

Örtofta Handdukstork

OKC0840 / OKE0840




TEKNISK SPECIFIKATION:

Yta: Krom.
 Bredd: 400 mm. Höjd: 780 mm. (900 mm inkl. elpatron). Djup: 83-98 mm. c/c röranslutning: 368 mm.
 Röranslutning: G15 (½ RG) neråt.
 Effekt W (dt50/dt30): se tabell nedan.
 Temperaturområde: 0 - 60° C. Vikt netto: se tabell nedan. Vikt inkl. emballage: se tabell nedan.
 Elversioner: 220V 150W, IP-Klass IP44.
 Vätskefyllning: Vatten-glykol delar 8/2. Vätskevolym: se tabell.

Art.nr.	Namn	Effekt W	Not.	Best.nr.	RSK-nr.	Fyllnadsvol.	Vikt netto	Vikt inkl. emballage
OKC0840	Örtofta grundversion krom	118/61	OBS! EJ för VVC	OKC0840	8756832	1,76 lit	3,80 kg	5,64 kg
OKE0840	Örtofta elversion krom	150	Inkl. PK15 elpatron	OKE0840	8756958	1,76 lit	5,92 kg	9,22 kg

Notera:

Elversioner levereras monteringsklara med steglös elpatron samt fabriksfylld med vätska.
 Elpatronen är standardmonterad på höger sida sett framifrån. OBS! Om elpatronen ska sitta på vänster sida, säg till vid beställning.
 OBS! Denna handdukstork får EJ kopplas på VVC-system.

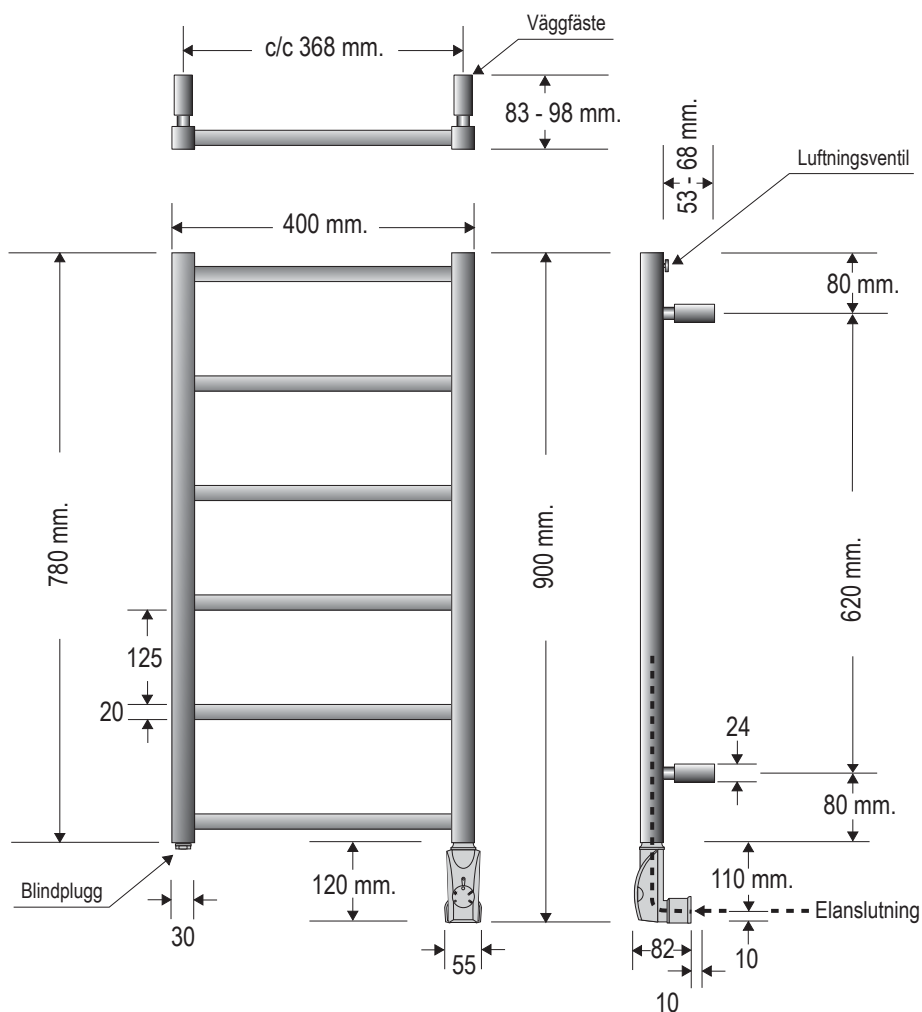

OBS! BORRA ALDRIG HÅL I VÄGGEN UTAN ATT FÖRST HA KONTROLLERAT MÅTTEN PÅ DET AKTUELLA EXEMPLARET.

Det kan finnas mindre måttskillnader. Nordhem fritar sig allt ansvar om förborring skett utan att ha följt monteringsanvisningen.

Handdukstorken ska monteras av behörig VVS/EI-installatör.

Nordhem förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i produktens tekniska specifikation.

Nordhem Värme AB

Tel: 031 - 23 25 27

Utängarna 26

Fax: 031 - 55 55 79

SE-417 48 Göteborg

info@nordhem.se

www.nordhem.se