

Husqvarna Tyger och Symaskiner

Applikationer


Applikationer fästs lättast på tyg med hjälp av vliesofix. Vliesofix är färskvara och klisterlagret släpper från papperslagret när det är för gammalt. Du skyddar det lite mer genom att rulla ihop det och inte utsätta det för solljus.

1. Lägg vliesofixen över det motiv du vill rita av med papperssidan uppåt, tänk på att motivet blir spegelvänt, alla mönster har inte tagit hänsyn till detta.
2. Klipp ut ditt motiv, klipp inte i linjen utan lite rufft utanför.
3. Lägg klistersidan mot tygets avigsida (det tyg som ska bli applikation) och stryk fast det.
4. Ta bort papperssidan, om det är svårt så pilla ett hål med en nål mitt på motivet och dra mot kanten, om du pillar upp i kanten och drar så kan tygkanten sträcka sig.
5. Vänd motivet och lägg klisterdelen på det tyg som applikationen ska sys fast på och stryk en gång till, nu sitter din applikation på plats under tiden du ska sy fast den.


Sy applikationssömmar

Applikationssömmar kräver övning, testa alltid på en bit tyg för att se var nålens position är och hur sömmen sys innan du börjar sy i ditt riktiga projekt.

Några av de vanligaste applikationssömmarna, utforska vilka som finns på din maskin.

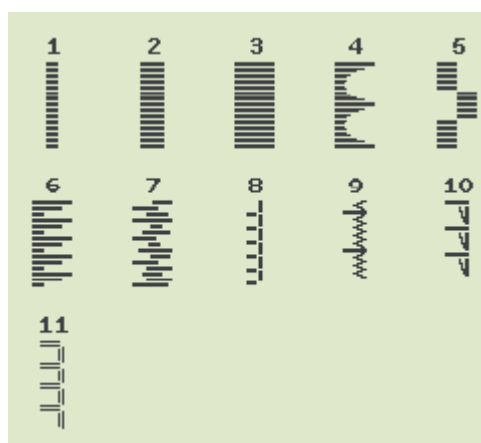


För att få snygga hörn ska du vända med nålen i ytterläge, sömmen kommer att överlappa några millimeter



Att sy rundade former och invända hörn

Fortsätt din söm lika långt nedanför spetsen som din söm är bred. Nålen ska vara placerad i vänsterläge när du vänder tillbaka

Stanna maskinen med nålen nere i tyget i ytterläge när du flyttar tyget

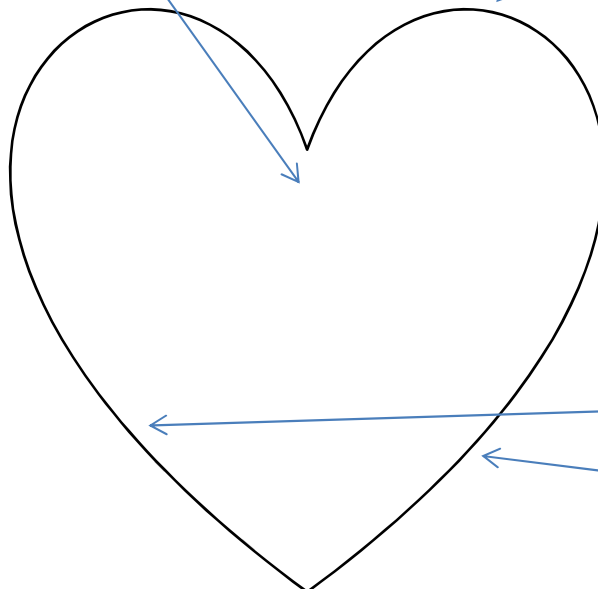

Börja sy på någon av långsidorna