


Husqvarna Tyger och Symaskiner


Sy knapphål i trikå med knapphålsmätaren



Jag börjar med att stryka fast en bit vliesofix där knapphålen ska sys, sedan drar jag bort pappersdelen från vliesofixen och stryker en gång till så att tyglagren ligger ihopklistrade.

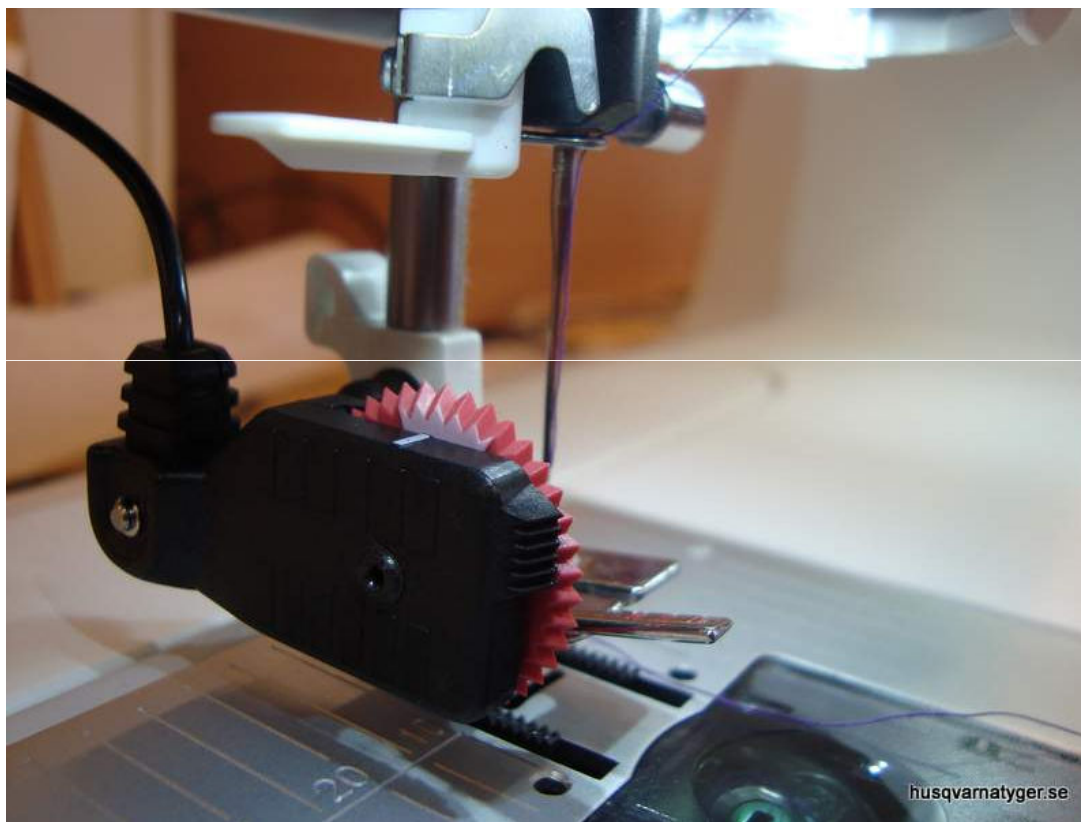


Knapphålsmätaren sätts fast som en vanlig pressarfot och ansluts sedan uppe till vänster. På pressarfoten finns det ett vitt streck och på det röda hjulet finns en vit markering. Det är viktigt att det vita strecken är inom det vita området när knapphålet ska sys.

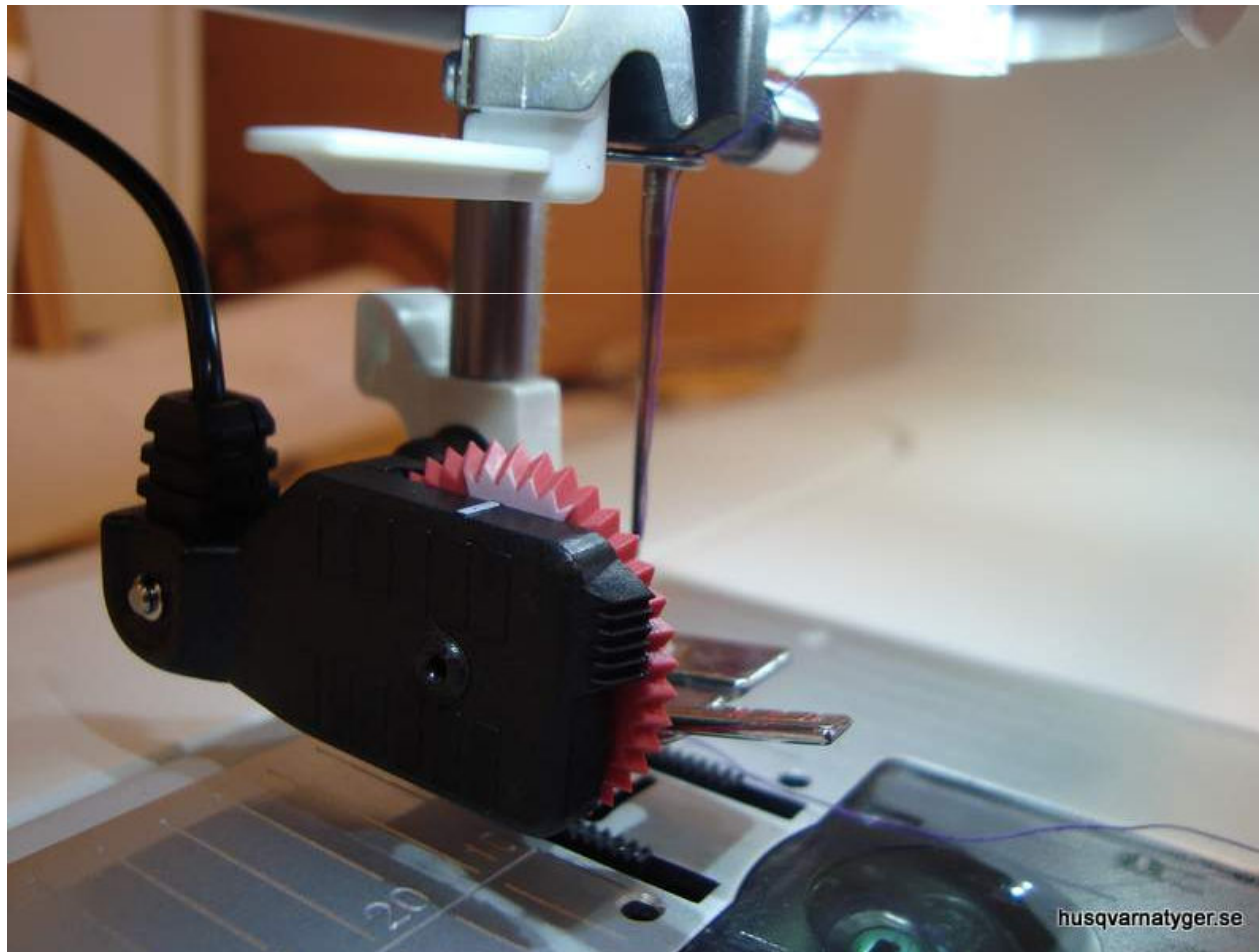

Du kan mäta knappens storlek genom att använda linjalen som finns framtill på maskinen. Lägg knappen med början på 0 och se sedan hur många mm den är.



Skriv sedan in storleken på knappen och sy ett testknapphå. I det här fallen blev jag inte nöjd med stygntätheten så jag minskade densiteten så att stolpen blev tätare.

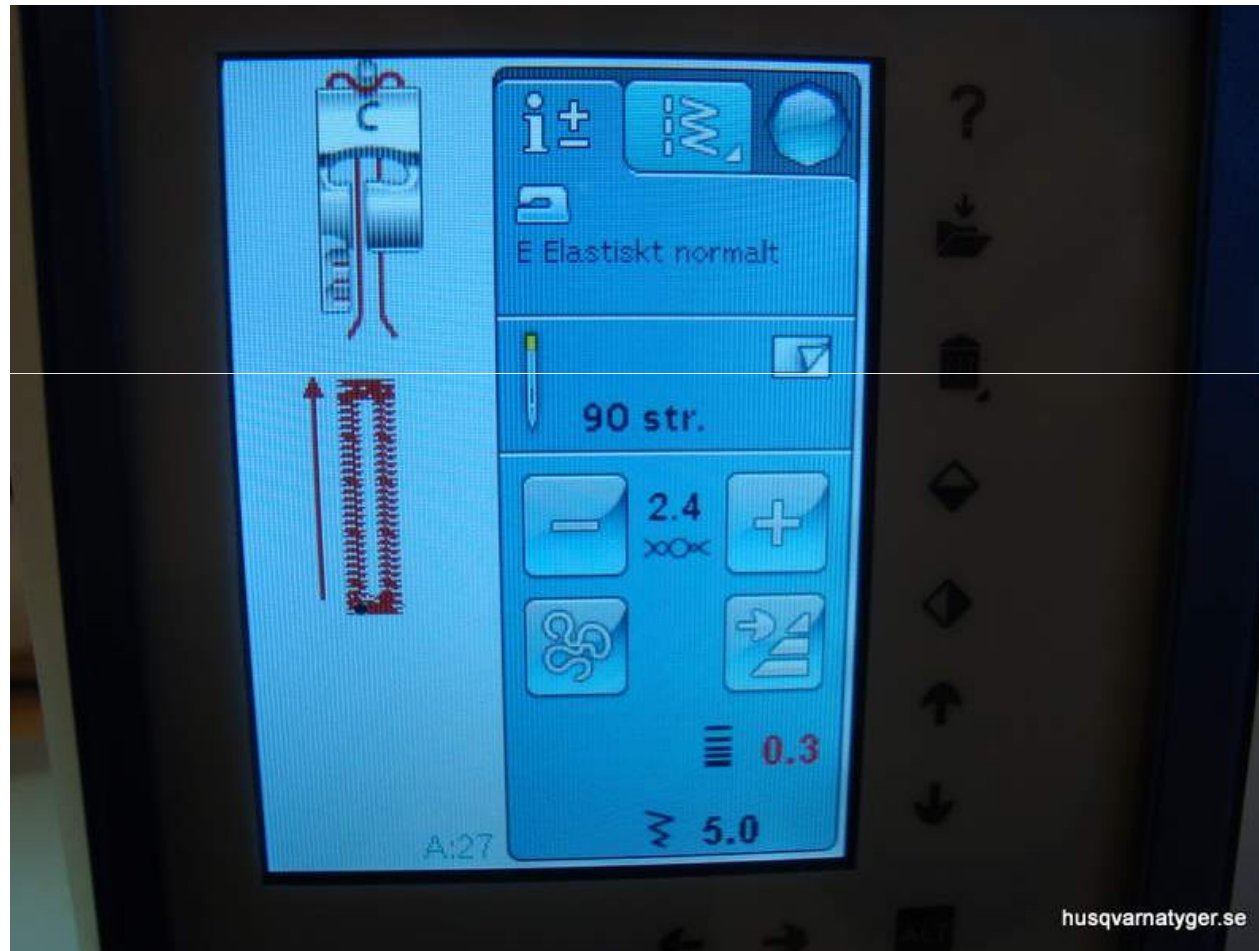


Gör en markering på tyget var du vill att knapphålet ska börja, tänk på att den syr knapphålet bakåt. Jag brukar alltid lägga övertråden framåt så att den inte kommer med i knapphålet. Dubbelkolla så att strecket hamnar mot den vita markeringen.



Ett knapphål sytt, flytta sedan till nästa markering du gjort på tyget och sy nästa. Alla knapphål blir lika stora 😊



Dags att sy i knappen, på maskinen kan du välja hur många gånger som du vill att den ska sy fram och tillbaka.

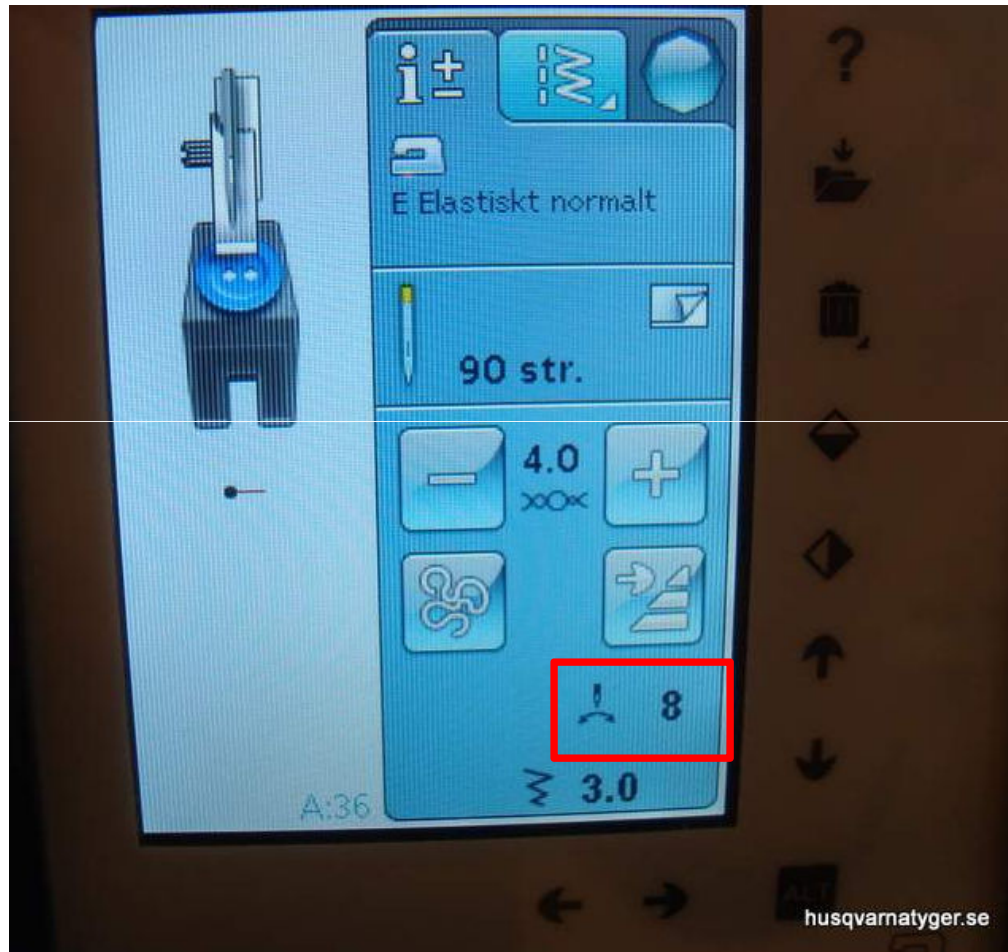

När jag sydde använde jag följande maskin

