



PRODUKTBROSCHYR
2020

NYTT HOS OSS

Genom kontinuerlig produktutveckling som är väldigt viktig för oss på Chapman kan vi garantera dig att din nya maskin håller den högsta kvalitén.

I denna broschyr presenterar vi uppdatering av några av våra bästsäljande produkter.

KONTAKTA VÅR DISTRIBUTÖR I SVERIGE:

Interveston AB
Org. nr: 559213-5593
Box 121, 186 22 Vallentuna
+46 (0) 8-91 77 90
info@interveston.com

WWW.INTERVESTON.COM


ANSVARSFRIKRIVNING

Denna publikation är tänkt för global användning. Med hänsyn till vår policy för ständig förbättring förbehåller vi oss rätten att ändra specifikationer och konstruktioner utan föregående meddelande. Eftersom våra maskiner exporteras till många olika länder tillhandahålls allmän information, bilder och beskrivningar. De ska betraktas som ungefärliga och kan omfatta tillvalsutrustning som inte ingår i standardspecifikation. Kontakta din lokala återförsäljare eller distributör för mer information.



PC120 Paddock Cleaner

Chapmans helt nya Paddock Cleaner PC120 är den perfekta maskinen för problemfri skötsel av hagar och paddock som samlar löv och gödsel. Den dras efter en fyrhjuling, UTV eller 4x4. Elektrisk start samt tömning och stängning av behållare som standard.

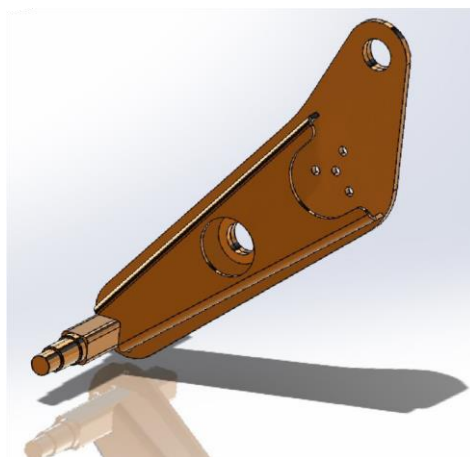

Förbättrade FM-axlar

Den populära serien för slagklippare har nu fått en liten modernisering av axlarna som har förstärkts till högre toleranser. Detta gör även att det ännu är lättare att växla till inställningen "hjulen bakom".



TGF350 Uffodringsvagn för vilt

TGF350 hjälper med det tråkiga arbetet att fodra vilt med påsar. Den enkla elektroniska driften gör att fodring lätt kan kontrolleras från fordonet medan den justerbara spridarens böjningsplattor kan anpassa spridningsbredd för foder eller rikta det till en sida.



Nya rotorknivar

Vår serie för rotorklippare omfattar nu kraftigare knivar som ger optimal klippning med förbättrad prestanda och bättre lyft för att lätt klippa tjockt och blött gräs.

PRODUKTER

04

VÅR HISTORIA

08



FM SERIES
SLAGKLIPPARE

12



RM120/150
ROTORKLIPPARE

14



PC120
PADDOCK
CLEANER

16



MG250
RIDBANEHARV

18



TH200
PINNHARV

20



W240
OGRÄSUTROTARE

22



TF350
UTFODRINGSVAGN
FÖR BOSKAP

26



MF350
UTFODRINGSMODUL
FÖR UTV

28



TGF350
UTFODRINGSVAGN
FÖR VILT

30



BT500
BALVAGN

32



QT200
ATV-SLÄPVAGN

34



ST150
ATV-SLÄPVAGN

VÅR HISTORIA

Chapman Machinery Ltd är ett innovativt design- och tillverkningsföretag som tillverkar produkter för häst-, jordbruks- och fastighetsförvaltningsbranschen.

Från en blygsam början när företaget tillverkade ATV-släpkärror har det vuxit snabbt genom att kontinuerligt investera i människor, utrustning och maskiner för tillverkning av en rad smarta arbetsbesparande maskiner.

För din trygghet erbjuder vi två års garanti på alla våra produkter. Dessutom arbetar i ett nätverk med lokala distributörer för att säkerställa att våra kunder har en lokal kundservicepunkt för information och rådgivning kring våra maskiner samt beställning av reservdelar.

Med sin speciella design, tillverknings- och monteringsanläggningar i sydvästra England tillverkar Chapman Machinery Ltd sina produkter med stolthet i Storbritannien. Över 40 % av vår produktion exporteras till Europa med hjälp av lokala distributionspartners.

Vårt mål

Vi på Chapman Machinery Ltd stävar efter att skapa en kvalitetsprodukt som är enkel i dess användning.

Kvalitetsdesign och val av avancerade tillverkningstekniker garanterar att våra produkter är av utmärkt kvalitet och högt värde. Vår ambition är att bli en global tillverkare och strävar efter detta mål genom att skapa bra produkter av utmärkt kvalitet samt erbjuda våra kunder enastående support.

James Chapman

VD



VARFÖR SKA DU VÄLJA CHAPMAN?

Företaget grundades 2010 och är en av de nyare tillverkarna i maskinvärlden. Våra potentiella kunder frågar oss ofta varför vi tycker att vi erbjuder bättre maskiner än de gamla, väletablerade leverantörerna. Här kommer några anledningar varför det lönar sig att välja oss:



TILLVERKNING I STORBRITANNIEN

Vi tror verkligen att det enda sättet att bibehålla en enhetlig kvalitet och hållbarhet är att ha design, tillverkning, försäljning och reservdelar på en plats, vilket vi gör.

Detta innebär att vi känner våra maskiner och lätt kan tillhandahålla reservdelar från vårt lager på vårt säte i Holsworthy, Devon, UK.



2 ÅRS GARANTI

För att bli nummer ett tillverkar vi högkvalitativa maskiner till konkurrenskraftiga priser och erbjuder två års garanti som är standard i branschen. Du kommer alltid att hitta billigare maskiner men vi är säkra på att du inte kommer att hitta en bättre livslängd.

Vi tänker långsiktigt och därför försöker vi se till att vi säljer till dig rätt utrustning till dina ändamål. Vi är duktiga i att svara på alla försäljningsförfrågningar på ett ärligt och tydligt sätt.



INNOVATIONER

Vi designar våra maskiner med stolthet för att göra dem till riktiga Chapman-produkter. Våra produkter nämns efter företagets grundare James Chapman och ska stå för hög standard.

Vi designar var och en maskin med tanke på innovativa, unika egenskaper för att ge dig den bästa användarupplevelsen. Vi kopierar inte det som redan finns för det är en dålig grund för att bygga ett kvalitetsmärke på.



BRITTISK TILLVERKNING SOM ÄR BÄST

Varje maskin som vi producerar designas, tillverkas och byggs på plats.



Vi hanterar processen från rått stål till slutprodukt, vilket ger oss kontroll över kvaliteten.

Vi tillverkar var och en produkt med stolthet i Storbritannien.

DESIGN

Varje maskins resa börjar med en fullständig datorstödd konstruktion (CAD). Detta gör att varje del kan kontrolleras för form, passning och funktion före tillverkning.

Nya konstruktioner byggs, testas och godkänns innan tillverkning påbörjas. I detta skede testas motorn från Honda oberoende så att varje bestandsdel godkänns separat för fullständig garanti.

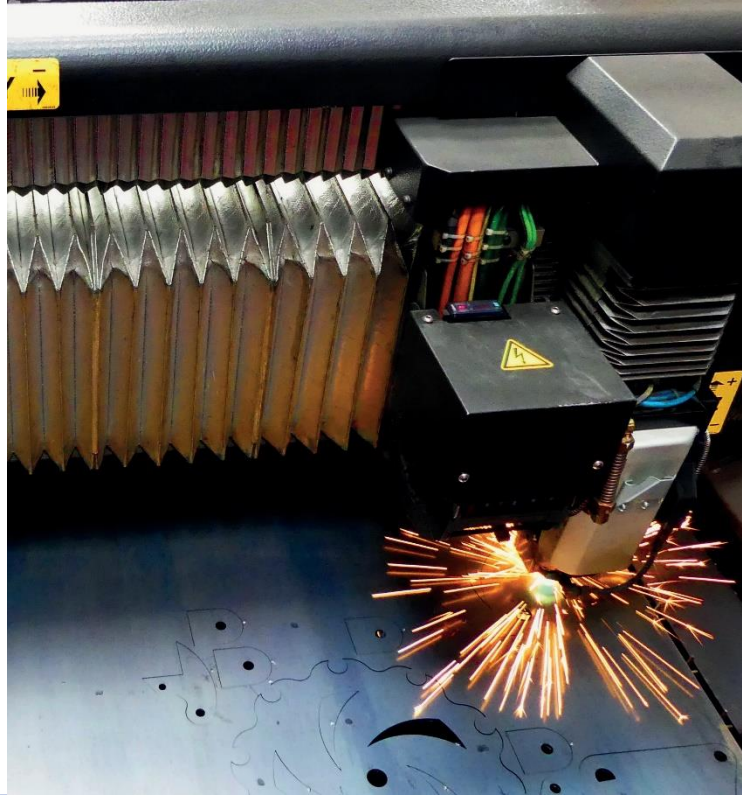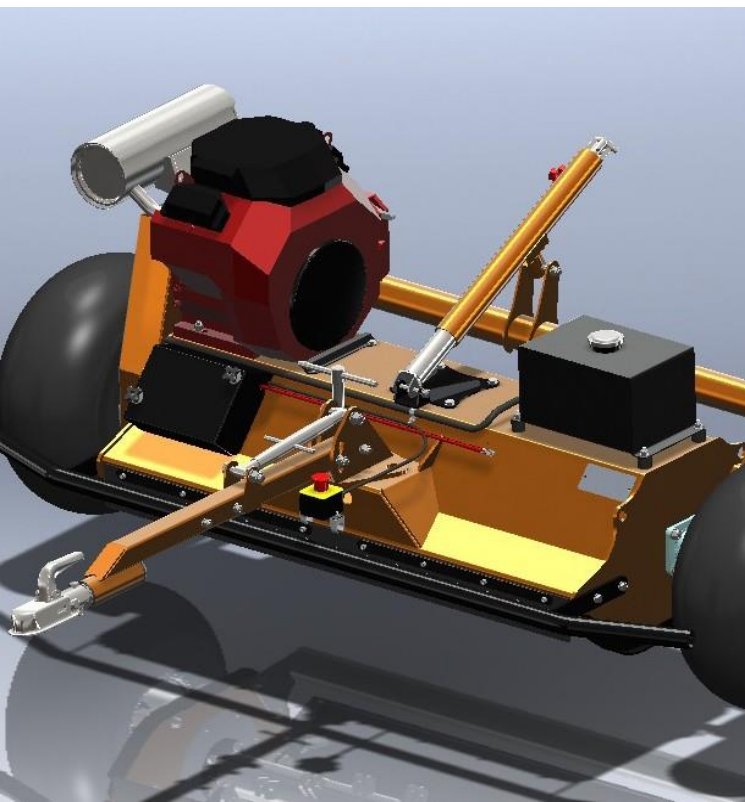

TILLVERKNING

När konstruktionen är klar, har testats och godkänts laserskärs stålet och bockas till lämplig form. Vi använder lasersprofilering som är den mest exakta metoden att skära stora kvantiteter av stål därför att den ger precision och överensstämmelse av alla tillverkade komponenter.

Kritiska delar som glidbussningar och lager är CNC-maskinbearbetad till de högsta noggrannhetstoleranserna.


Samtliga komponenter samlas och tillverkas helt på plats. Detta garanterar att alla ramar och komponenter mått-tillverkas innan tillverkningsprocessen har avslutats.

YTBEHANDLING

Alla maskiner är blästrade och pulverlackerade på plats.


Blästring rengör stålverket och förbättrar färgens vidhäftning samt ger en jämn glänsande och slitstark ytbehandling.

Vi pulverlackerar maskinerna med vårt varumärkes orange- och svartfärg. Vi använder pulverlackering därför att den ger en mycket slitstark ytbehandling och är betydligt miljövänligare än traditionell sprutmålning.

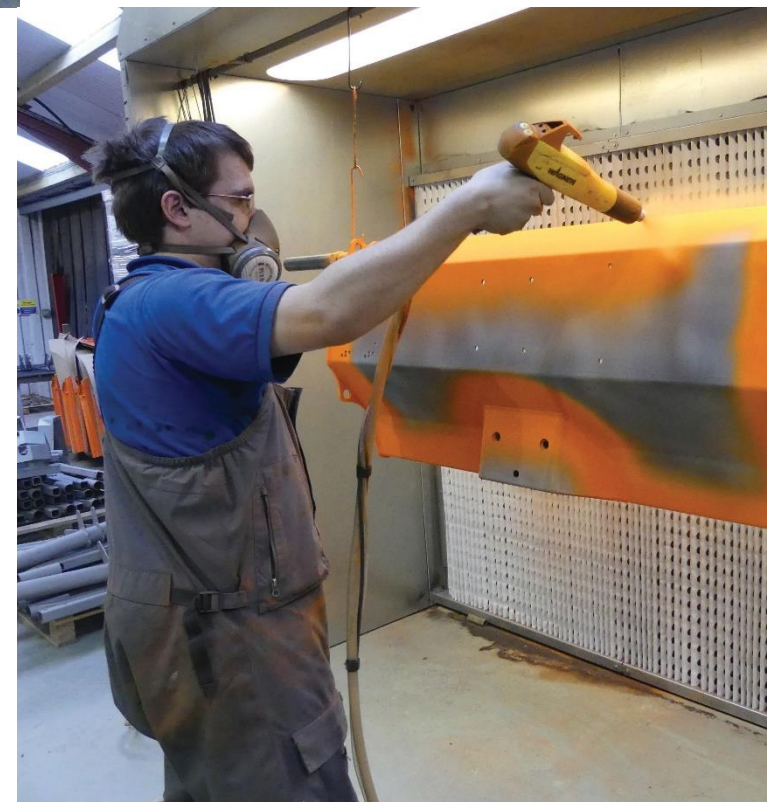

FM SERIES

SLAGKLIPPARE

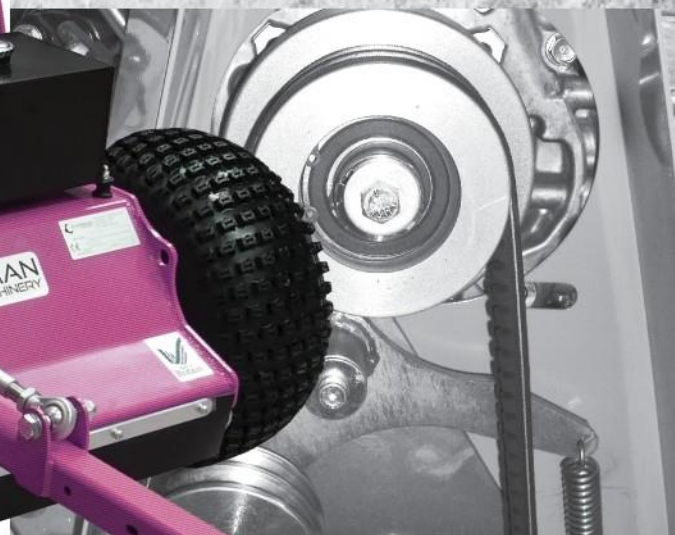

På bilden modell FM120

Designad för alla slags trimnings- och klipparbeten – från tjock vass till fintrimning av parkområdet kan slagklipparen i FM-serien tackla allt som kommer i väg. Den mycket robusta konstruktionen med noggrannhet för detaljer gör att denna slagklippare kommer att hålla i många år av användning. Tillgänglig med 1,2 m och 1,5 m klippbredd.

Slagklipparna i FM-serien har en robust slagrotor i stål som är anpassad till krävande toleranser för smidig drift och horisontell användning. Detta gör att slagorna kan böjas bakåt om de stöter på ett hinder för att förebygga att maskinen skadas.

Driven av 21/23 hk motor Honda V Twin har en integrerad elektrisk start för att ge mycket klippkraft när det behövs men på ett sätt som är lätt att starta och använda. Stora lågtrycksdäck kan ställas in för att rulla bredvid klippaggregatet – för lätt bogsering och koppling eller bakom klippaggregatet – för att göra klippning nära stängsel och inhägnader möjlig.

Den enkla höjdjusteringen för lätt användning och den automatiska remspännaren med B-remmar för lite ägarunderhåll är kronan på verket.



Hjulen bakom maskinen - för klippning nära stängsel och inhägnader



TEKNISKA EGENSKAPER

- Kraftig 21/23 hk motor Honda med 3 års garanti
 - Extra kraftig konstruktion av hela maskinen
 - Enkel justering av klipphöjd
 - Unik dubbel spiral- och slagrotor, precision och smidig drift
- Däck med stor diameter för enkel körning på ojämn terräng
 - Automatisk remspännare för lite underhåll
 - Dragstång kan snedställas åt höger eller vänster
 - Olika alternativ för att uppfylla specifika krav

TILLVAL



Främre brytstång

Garanterar att högt material (t.ex. vass eller bräken) flyttas jämnt in i rotorn för kontinuerlig klippeffektivitet



Skärstång för kontroll av hackning

En justerbar skärstång på aggregatet för mulching och kontroll av skärmaterialet



Dubbelaxel

Tvillinghjul på boggiaxlar för smidig bogsering på den svåraste terrängen



Centermonterad motor

Motorn är centermonterad för 50/50 viktfordelning för betydlig förbättring stabilitet på brant mark



Hammarslagor


Smidda och hårdade hammarslagor för att röja buskar och rent snitt och klippresultat på gräset



SPECIFIKATION	FM120	FM150
Klippbredd	1,25 m	1,5 m
Vikt	305 kg	325 kg
Antal slagor (standard)	44	52
Antal slagor (standard)	22	26
Klipphöjd (mm)	25–225	
Rotor RPM	2400	
Balansnivå rotor	G6.3 Dynamisk balans	
Motor	21/23 hk Honda V Twin	
Däckdimensioner	22 x 11 x 8"	
Kapacitet bränsletank (liter)	10	
Storlek drivrem	2 x B x 41	

UNIK SPIRALFORMAD ROTOR



Den unika utformningen av vår rotor omfattar den robusta drivaxeln, med en diameter på 40 mm, som finns direkt i rotorns centrum med ett yttre konstruktionsrör, med en diameter på 90 mm, där slagfästena är spiralsvetsade. Den unika utformningen överför klippkraften effektivare från motorn till skärhuvuden och ger en renare snitt och bättre prestanda i krävande situationer.

Dessutom har rotorn speciella lagerskydd designade för att förhindra snören och trådar från att skada lagren.

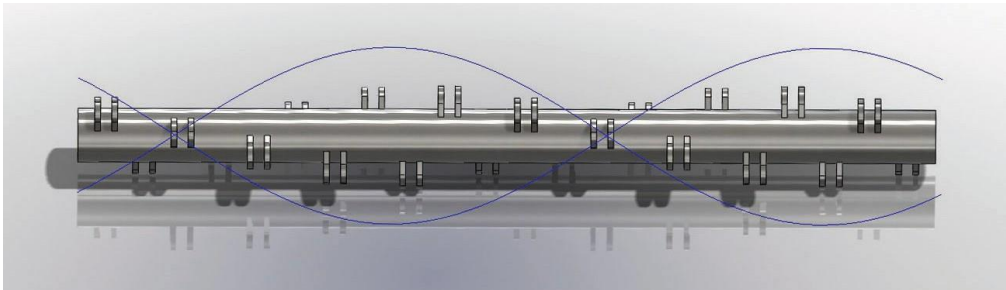

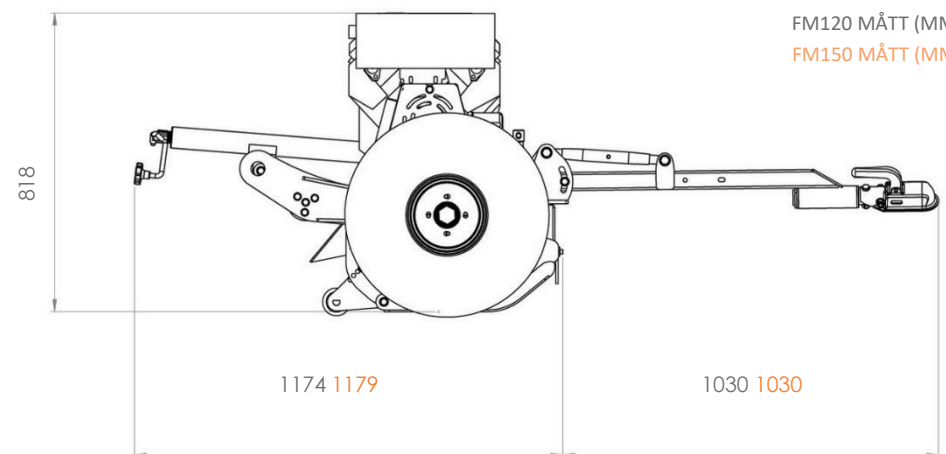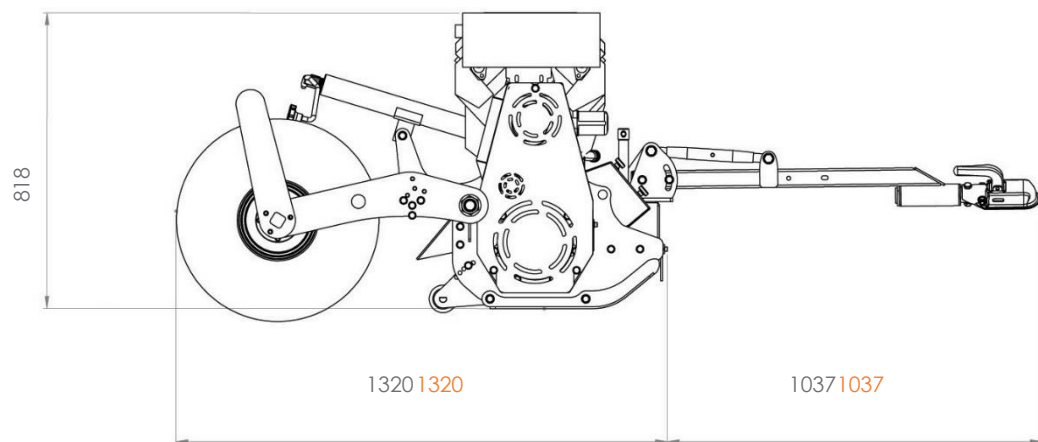


FM120 MÅTT (MM)
FM150 MÅTT (MM)

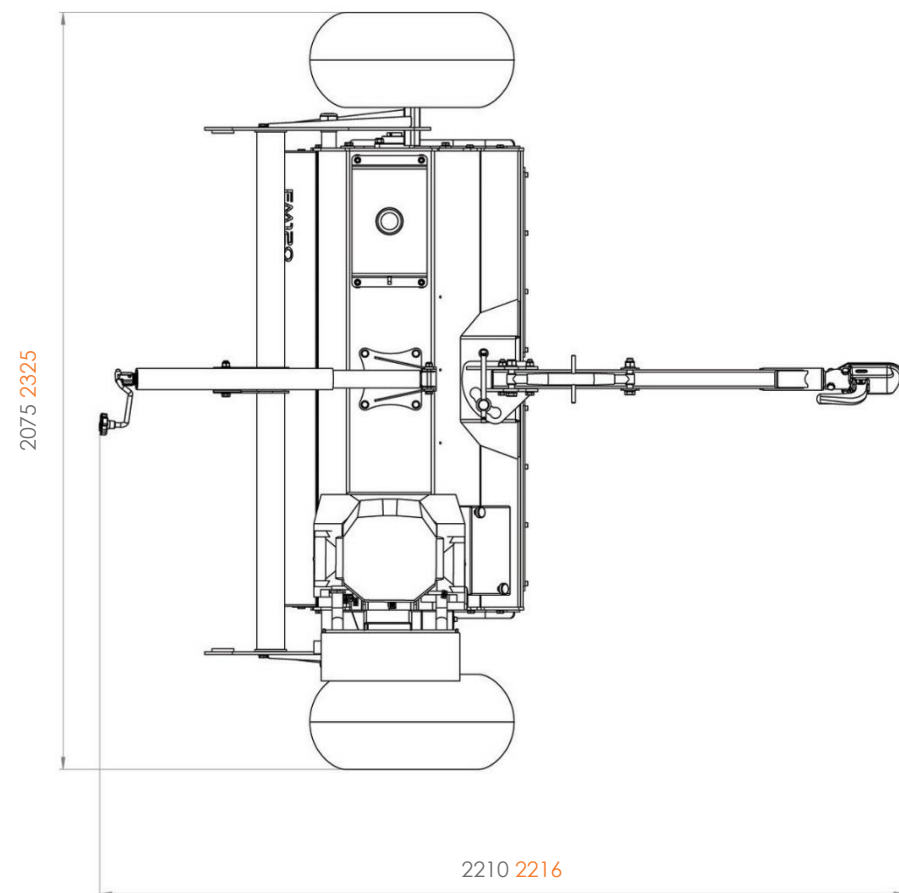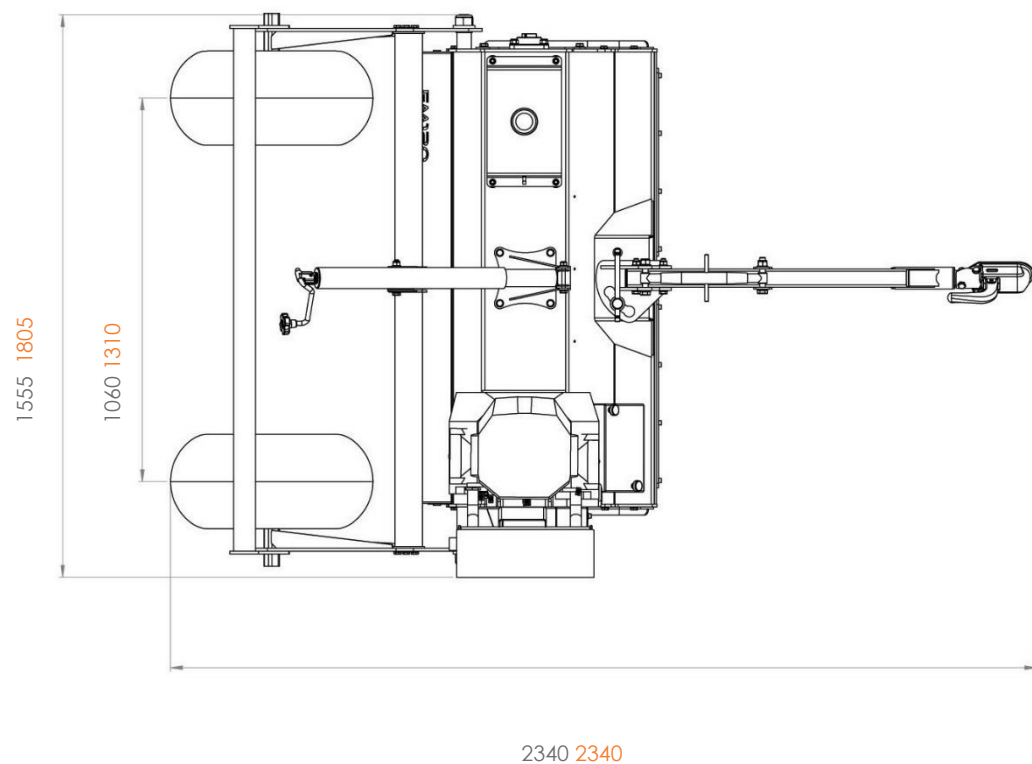

RM120 / 150

ROTORKLIPPARE

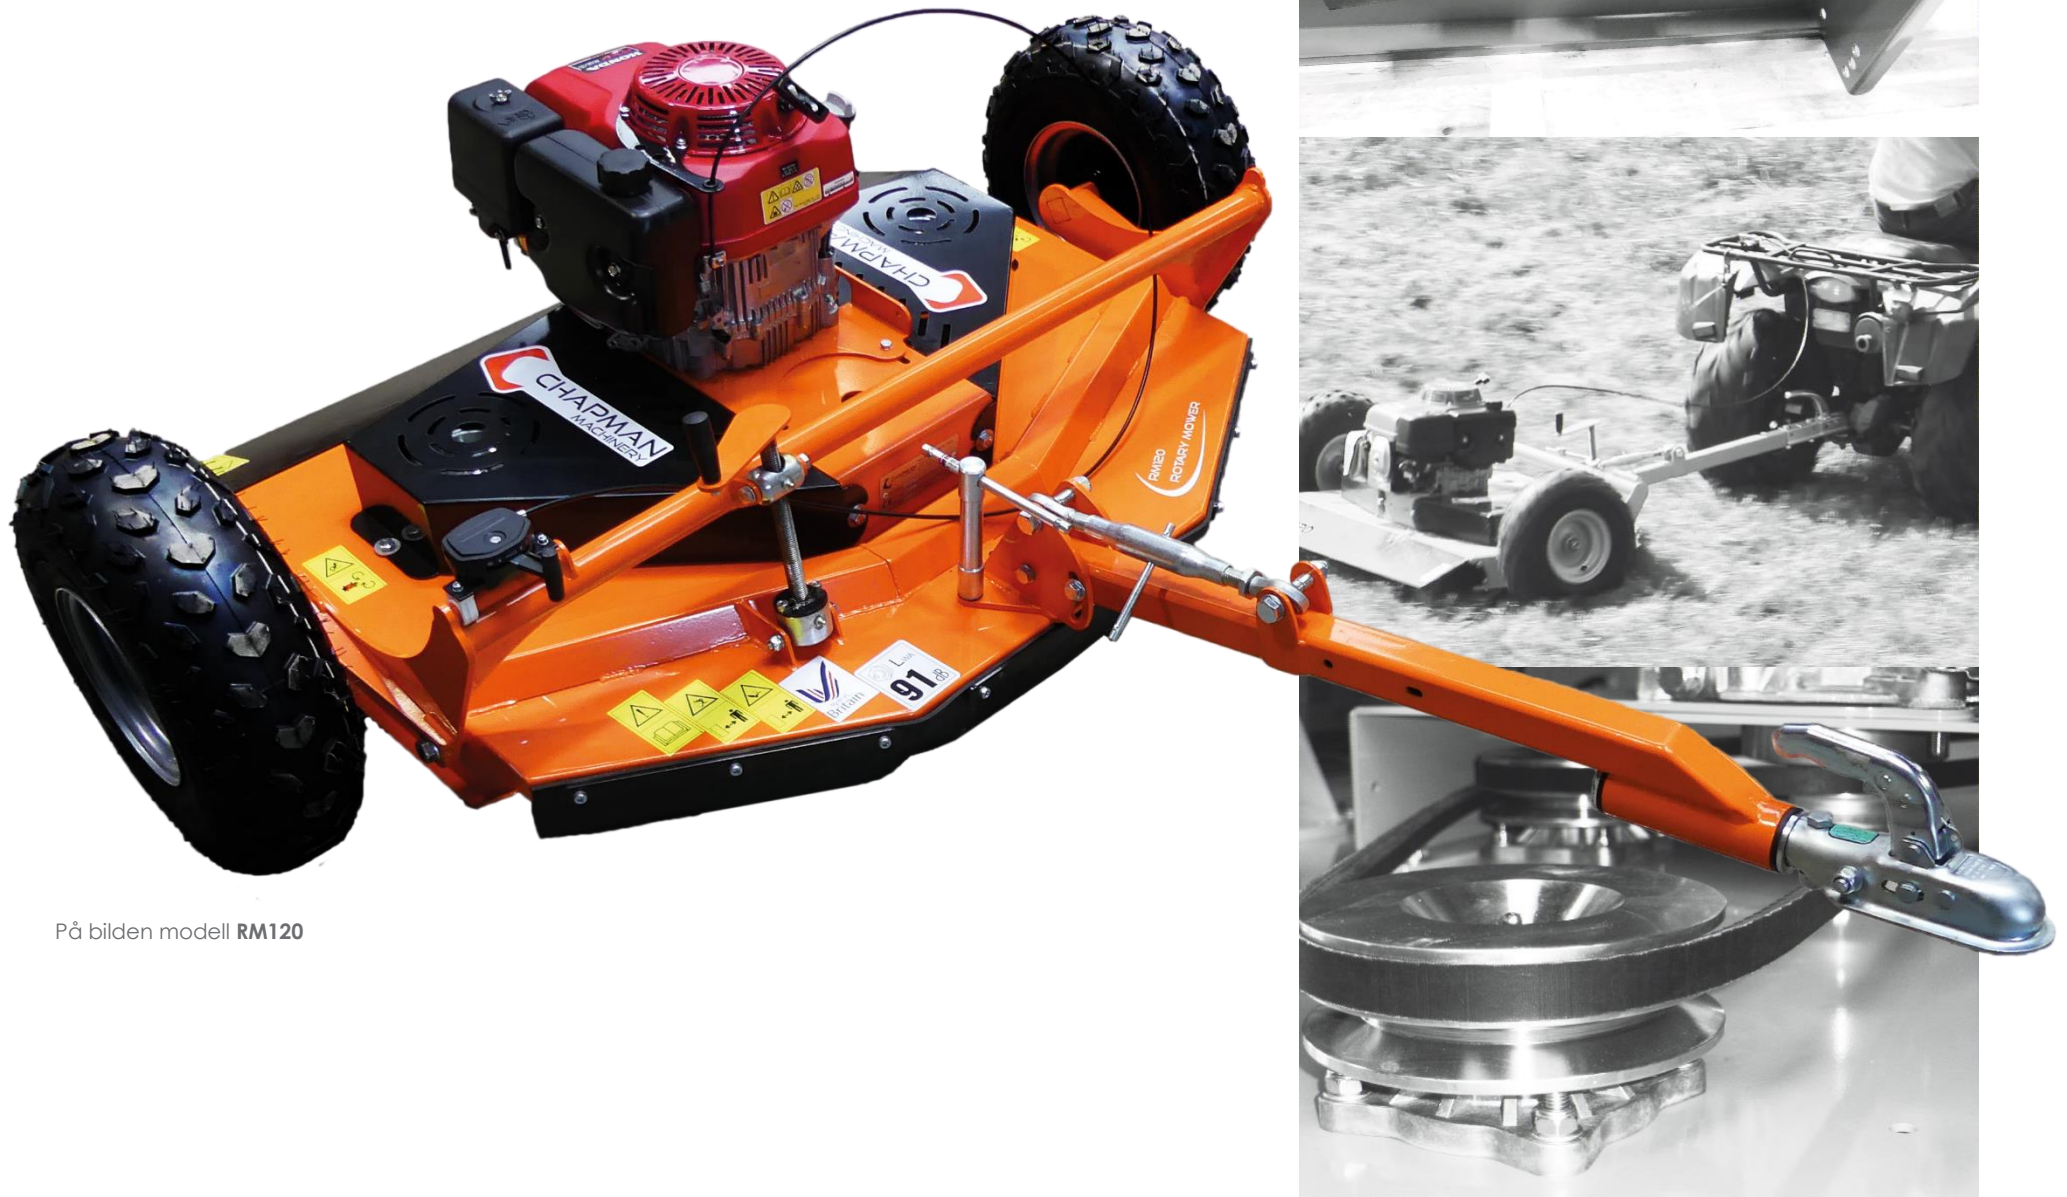

På bilden modell RM120

Designad för allmänt trimnings- och underhållsarbete på grönytor. Med rotorklipparen i RM-serien får du ett fint klippresultat i parkområden och stora trädgårdar, en extra fördel är dess robusta konstruktion som lätt kan hantera ojämna åkrar och hagar.

RM-serien omfattar nu tre nya förbättrade skärknivar för optimalt snitt tillsammans med förbättrad prestanda.

De är speciellt utformade för att göra en bättre "lyft" möjlig och lätt skära tjockt och vått gräs.

Enkel höjdjustering gör trimning snabb och lätt med de stora 19 x 7 x 8" däck som rullar smidigt på alla terränger. 13 hk Honda GXV390 motor med handstartanordningar (elektrisk start som tillval).

TEKNISKA EGENSKAPER

- Enkel justering av klipphöjd
- Däck med stor diameter för smidig körning på ojämn terräng
- Enkel remspännare designad för att öka remmens livslängd och minska slitage
- Dragstång kan snedställas åt höger eller vänster
- Kraftiga enkelknivar
- Honda-motor med dekompression för lättare start
- Enkel styrning – helt integrerade choke, gas och broms i ett reglage
- Robust aggregat och konstruktion


TILLVAL



Elektrisk start


Elektrisk start är tillgängligt med batteri och startkopplare monterad på klipparen för att undvika skador.

SPECIFIKATION	RM120	RM150
Klippbredd	1,2 m	1,5 m
Vikt	175 kg	205 kg
Klipphöjd	25–200 mm	
Rotor RPM	2500	
Antal knivar	3	
Motoreffekt	13 hk Honda	
Däckdimensioner	19 x 7 x 8"	

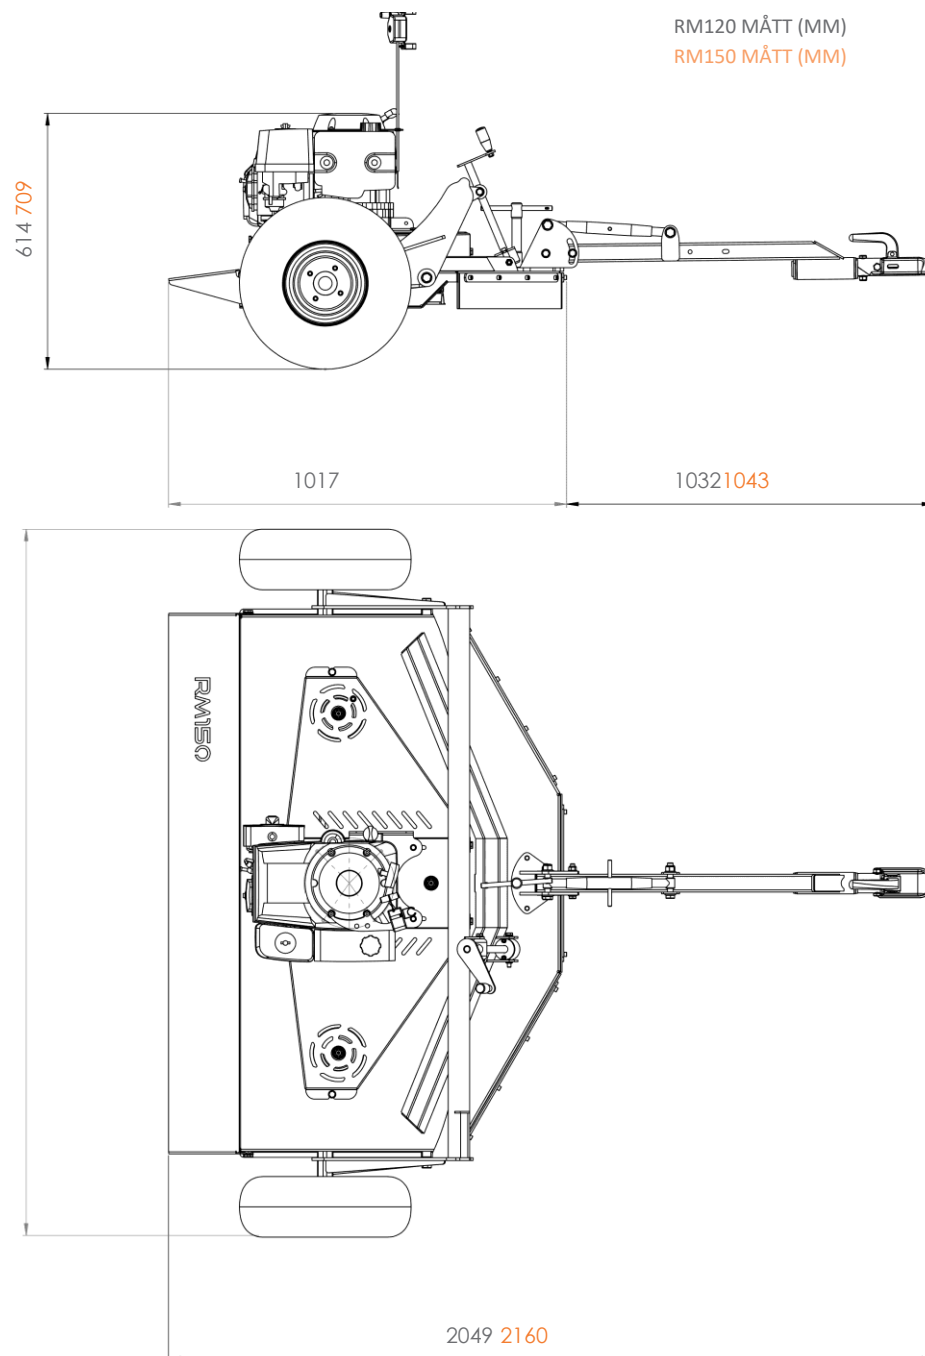

PC120

PADDOCK CLEANER

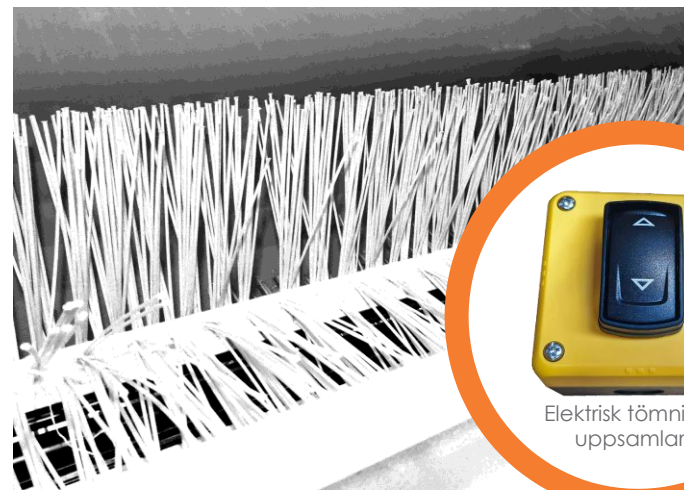

Elektrisk tömning av
uppsamlaren



Paddock Cleaner PC120 är en mockningsmaskin med en arbetsbredd på 1,2 m som har designats för enkel skötsel av hagar och paddocks. PC120 är en dragenhet med egen kraftkälla för användning bakom nästan alla fordon utrustade med 50 mm kul- eller sprintkoppling. Att plocka upp gödsel, löv och annat oönskat material kan vara ett mycket tråkigt arbete om man gör det för hand. PC120 gör den ansträngande skötseln snabb och enkel – så blir din hage ren och välomhändertagen.



PC120 drivs av den pålitliga motorn 6,5 hk Honda GX200 och en centrifugalkoppling som omfattar 4 kraftiga borstar som lätt tar upp gödsel och annat löst material. Paddock Cleaner levereras också med en justerbar tandstång som standard för sönderdelning av packad gödsel på mer krävande hagar.

Den elektriskt tömmande uppsamlaren levereras med en tippningsmekanism som styrs med en fjärrkontroll så att du lätt kan använda den från din ATV/UTV. Detta gör att tömning av den stora 550 liter uppsamlaren blir enkel och att den manuell vinsch- och låsmekanism som finns på konkurrerande maskiner inte behövs.

TEKNISKA EGENSKAPER

- Robust aggregat och konstruktion med laserskurna ventilationshål
- Fjärrstyrd elektriskt tömmande uppsamlare för enkel användning
- Enkel axel för lät manövrering
- Elektriska komponenter med IP69-kapsling
- 8 högkvalitativa ståltänder för sönderdelning av packade gödselhögar
- Kraftiga borstar för lång livslängd
- Däck med stor diameter för smidig körning på ojämn terräng
- Beprovad och testad vridbar kulkoppling tillverkad i England

SPECIFIKATION	PC120
Vikt (olastad)	300 kg
Motor	6,5 hk GX200 Honda med elektrisk start
Storlek	550 liters uppsamlare
Däckdimensioner	19 x 7 x 8"
Arbetsbredd	1,2 m

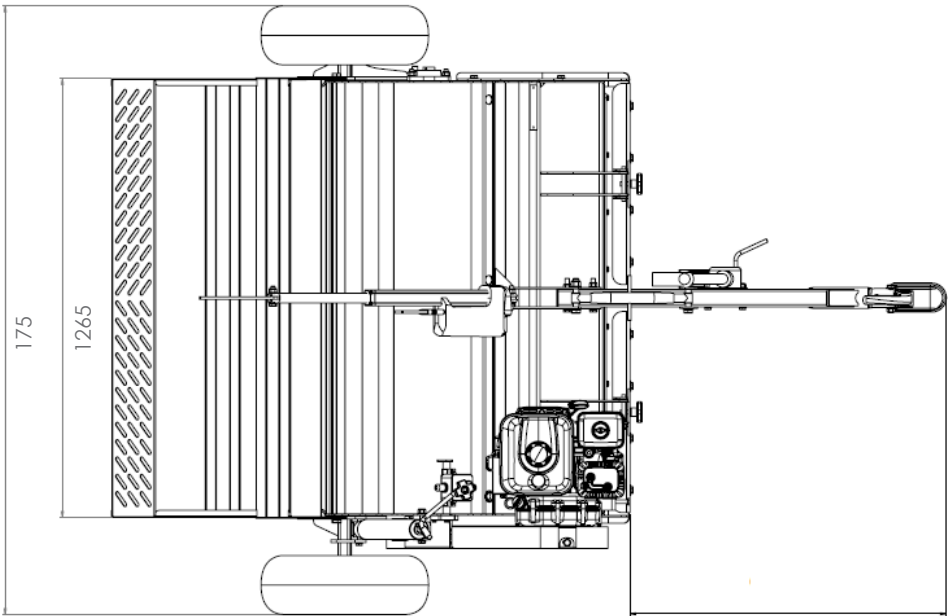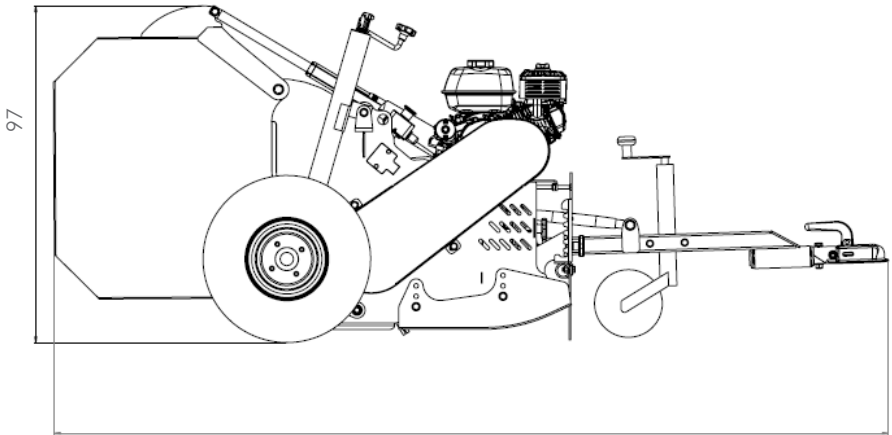

MG250

RIDBANEHARV



På bilden modell MG250+RR



Ridbaneharven MG250 är den perfekta harven för att jämna ut och harva alla typer av ridunderlag, bland annat fibersand. MG250 är designad för enkel användning, har en robust konstruktion samt återställer och upprätthåller hög kvalitet av ridunderlag snabbt och enkelt.

Byggt på en rejäl A-ram kan MG250 användas som dragenhet bakom ATV-, 4x4-fordon eller stora gräsklippare samt som helt monterad bakom en liten eller medelstor traktor.

Robust konstruktion och kvalitativ ytbehandling garanterar problemfri användning och enhetligt ridunderlag. Våra unika arbets-och transportlägen gör att du kan bibehålla samma harvningsdjup mellan lägena och lätt kan växla mellan lägena genom att använda den integrerade spaken.

TEKNISKA EGENSKAPER

- Robust 50 mm stålkonstruktion av fyrkantsrör för hållbarhet
- Stora lågtrycksdäck för smidig körning på ojämn terräng
- Kraftiga 13 mm harvpinnar
- Sidoskrapa
- Integrerade sidohjul
- Transport-/arbetslägen för lättare hantering
- Sladdplanka

TILLVAL




Ribbvält

Blandar och jämnar ut underlag, bl.a. fiber på fiberförstärkta ytor





Monterat 3-punktsfäste

Monterad version av MG250 för 3-punktfäste



Elektrisk lyft

Harvningsdjup kontrolleras av ett elektriskt ställdon

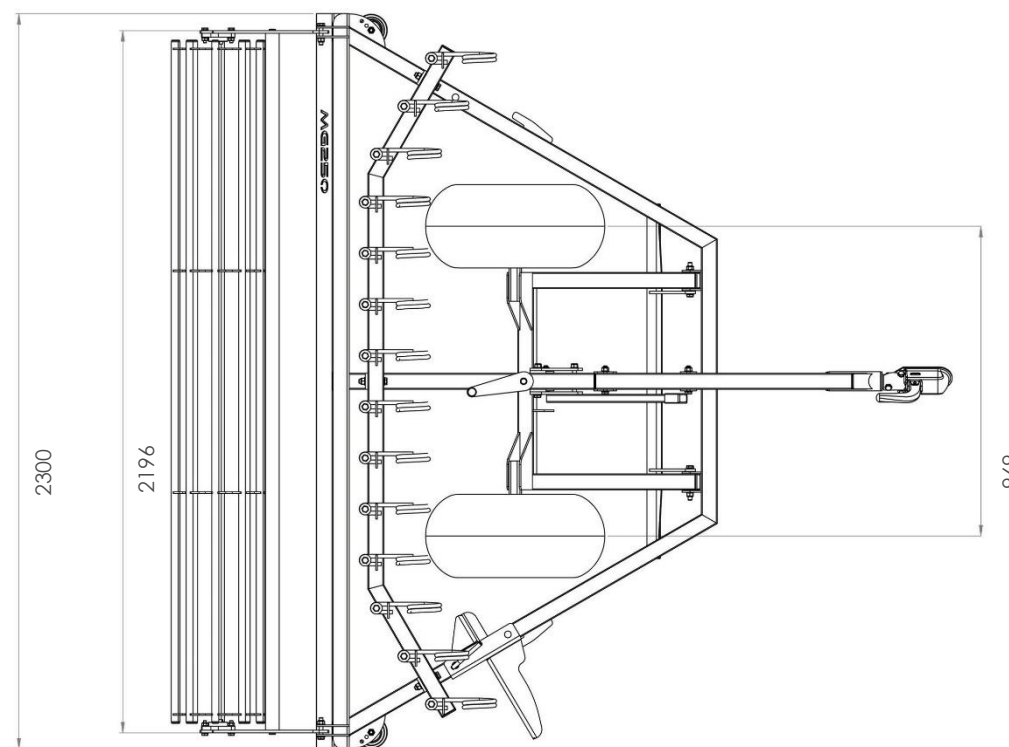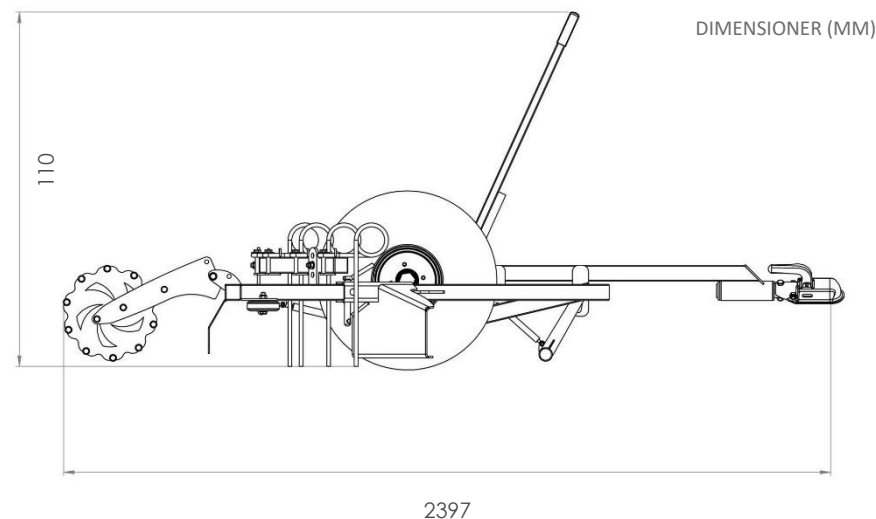

TH200

PINNHARV



På bilden modell TH200



TH200 är den senaste innovativa och tidsbesparande nyheten från Chapman Machinery. TH200 är en ATV-/UTV- pinnharv med elektrisk justering för enkel sänkning / höjning av hjulen under harvning. 2,0 m arbetsbredd och fjäderpinnar som är extra fastmonterade på en stålram ger TH200 enastående prestanda vid utjämning, luftning och vertikalskärning av ytor, vilket gör hagen/fältet friskare.

De fyra raderna av 40,7 mm fjäderharvpinnar hjälper att ta bort gammal halm eller mossor samt vertikalskär och luftar gräsmattan samtidigt, vilket främjar grästillsväxt med utmärkt resultat. Det är bevisat att fjäderpinnar inte bara ger mycket bättre resultat än traditionella kedjeharvar utan även sparar tid – du kan lätt justera harvpinnarnas angreppsvinkel i tre lägen och med hjälp av en smidig spak. TH200 levereras med lågtrycksdäck för lätt körning mellan fälten och ett 12 V elektriskt ställdon för lyft som gör att du enkelt kan lyfta och sänka pinnarna med en fjärromkopplare på baksidan av din ATV/UTV.



TH200 kan även användas för utjämning och nivellering av ridhus, utebanor och galoppbanor – med ett försiktigt underhåll i rätt tid kan man se en skillnad mellan ett hållbart, fint ridunderlag och ett hårt, dammigt underlag som kan vara farligt både för dig och dina hästar.

Andra fördelar omfattar:

- Borttagning av små rotade ogräs
- Sönderdelning av stall-/hästgödsel på fältet och hagen
- Borttagning av halm och möss ger marken mer ljus och luft
- Utjämning av mullvadshögar och tunga jordar
- Förberedning av marken för gräsfrö

SPECIFIKATION	TH200
Vikt	170 kg
Arbetsbredd	2,0 m
Däck	19 x 7 x 8"
Antal pinnar	40
Markfrigång	170 mm
Ställdon	12 V

MÅTT (MM)

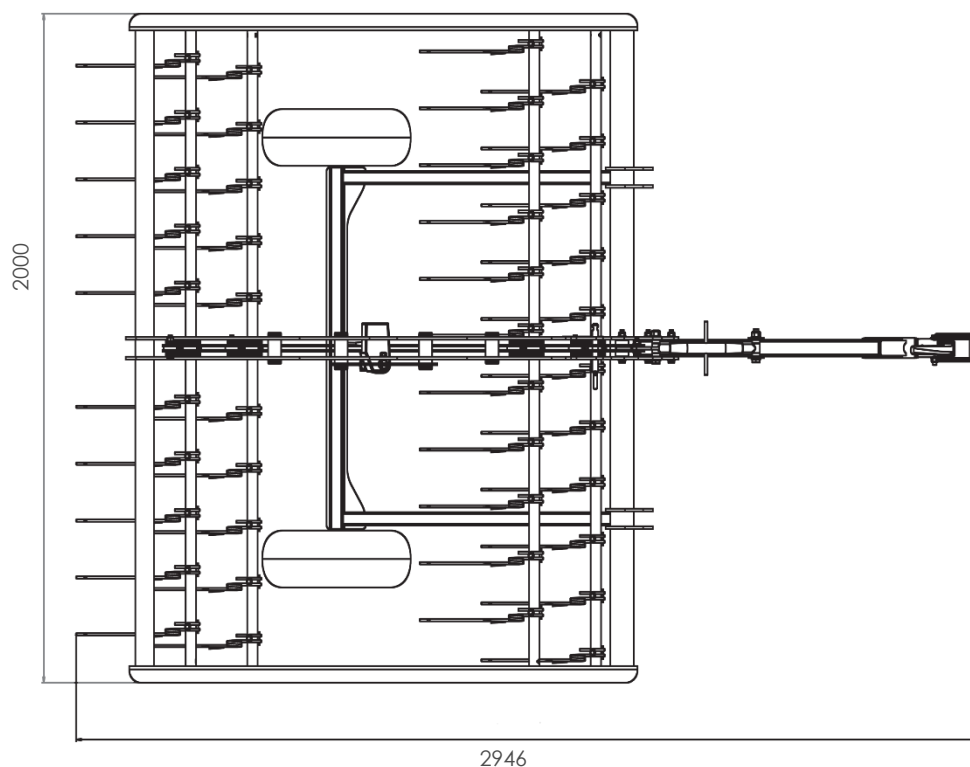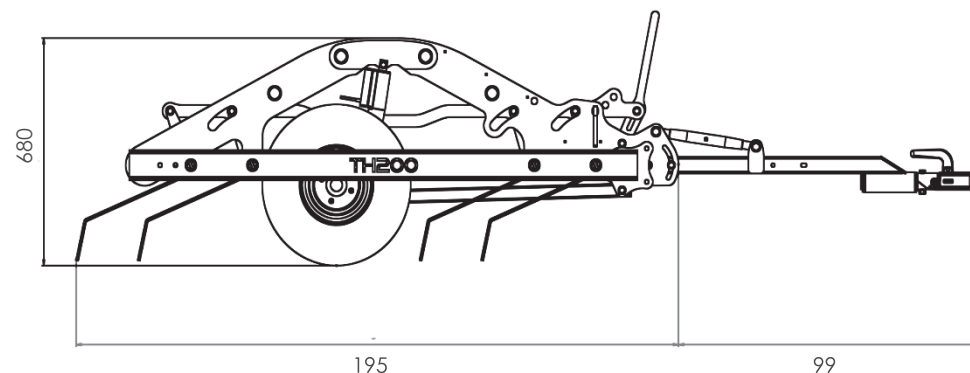

W240

OGRÄSUTROTARE



Elektronisk
kontrollpanel

Ogräsutrotaren W240 är en enkel, robust men ändå mycket effektiv utrustning för selektiv applicering av herbicid mot oönskade ogräs som bl.a. vass, bräken och tistel. Ett unikt elektriskt drivsystem eliminerar droppande på grund av övermättnad och säkerställer jämn applicering och ogräsbekämpning.

En robust rörformig stålram används för att säkerställa att ogräs flyttas smidigt genom maskinen under den enorma centrala 200 mm rullen för ogräsbekämpning, som med sin unika elektriska drivmekanism roterar med konstant hastighet, oavsett dragfordonets hastighet vid körning framåt. Den smidiga profilramen av stål avleder eventuell översprutning från sprejmunstyckena tillbaka till rullen, vilket, i kombination med konstant rotationshastighet, nästan eliminerar droppning, även när du kör mellan ogräsland och vid portar.

Den helt integrerade tanken på 55 liter med handlans för punktsprutning och styrelektroniken med IP67-kapsling för enkel montering och inställning. Rullens rotation styrs med en enkel på-/av-omkopplare och appliceringshastigheten för herbicid ställs in med enkel rotationsjustering på den elektroniska kontrollenheten.

TEKNISKA EGENSKAPER

- Den unika elektriska drivrullen förhindrar droppning i samband med markdrift
- Rörformad stålram för smidig upptagning av ogräs
- Profilram för avledning av sprejmunstyckens översprutning till toppen av rullen för bekämpning

SPECIFIKATION	W240
Vikt	170 kg
Tankvolym	55 L
Däckdimensioner	19 x 7 x 8"



TILLVAL

- Integrerad 55 L tank
- Enkelt och robust IP67 kapslade elektroniska kontroller
- Enkel höjd och sidojustering
- Smala 19 x 7 x 8" lågtrycksdäck för lågt marktryck utan överföring av kemikalier eller "strimling"





Borstmunstycke

Munstycket kan uppgraderas från mattmunstycke till borstmunstycke för precisionsapplicering

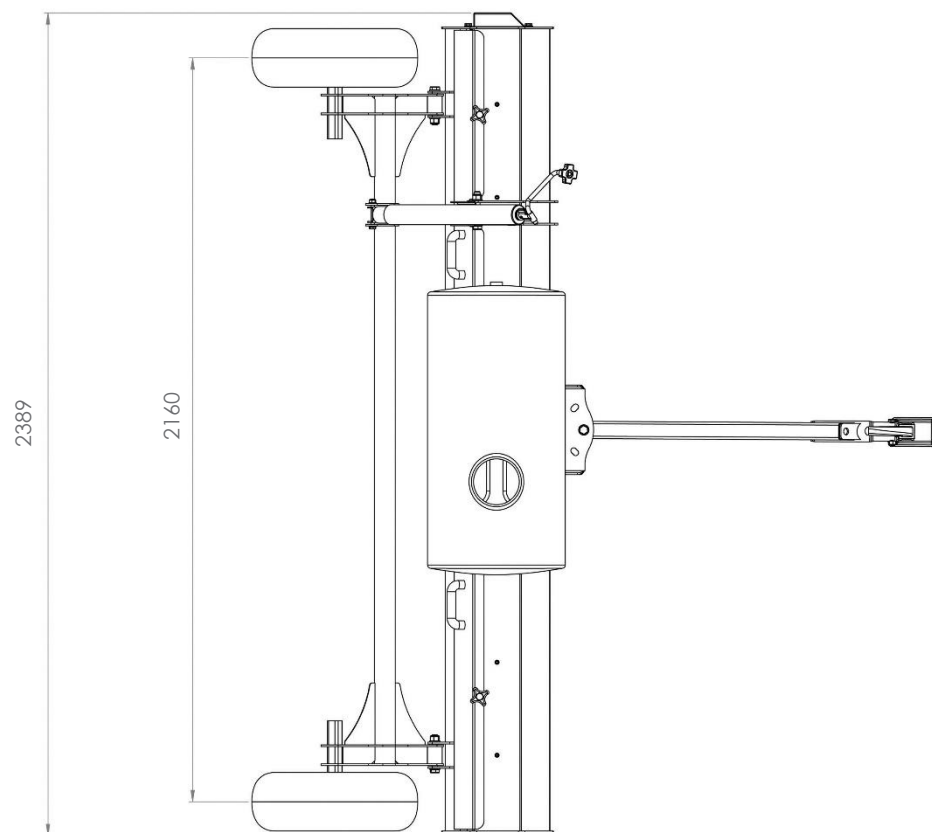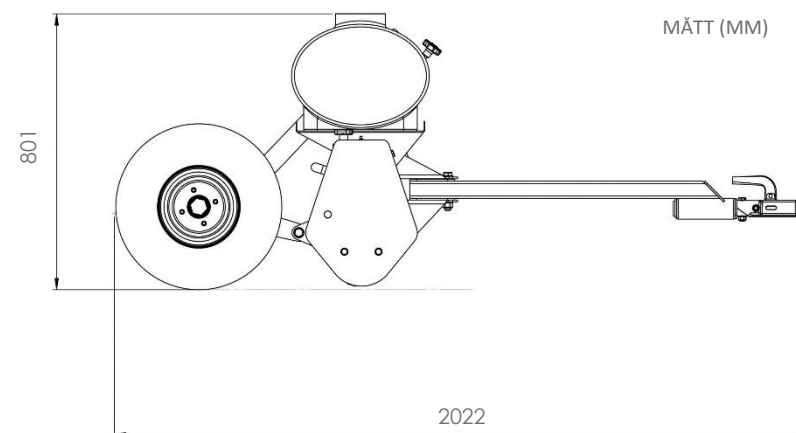

TF350

UTFODRINGSVAGN FÖR BOSKAP

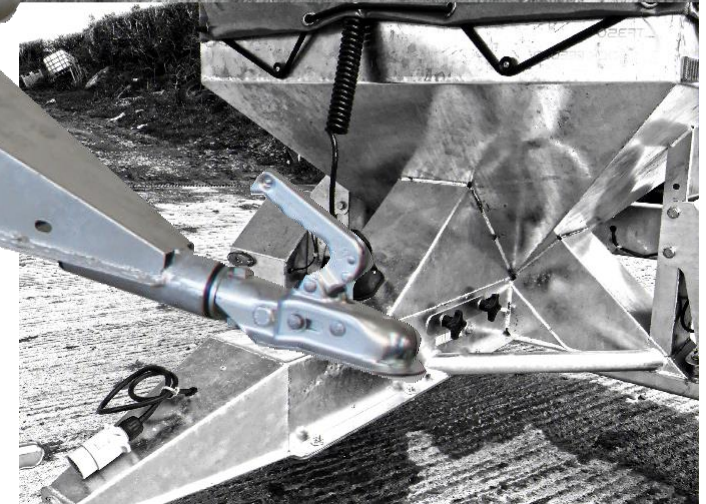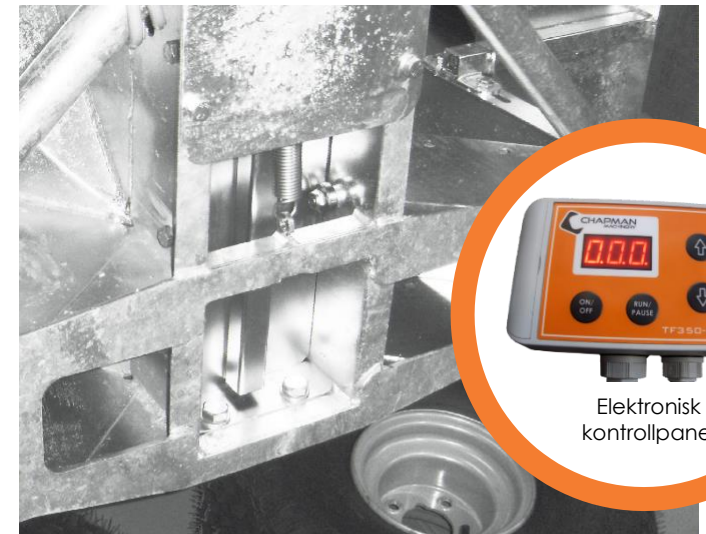

Utfodringsvagnen TF350 är den perfekta utrustningen för lätt och lämplig utfodring av får, nötkreatur och annan boskap på fältet. Du kan glömma det tråkiga arbetet att fodra med påsar och fodertråg, och istället börja fodra din boskap bekvämt från dragfordonet till en ren plats på marken. Detta garanterar att varje djur får lika tillgång till fodret samt att du förebygger skador på fältet som uppstår när man använder fasta fodertråg.

TF350, som är tillverkad i 2 mm och 5 mm konstruktionsstål och helt galvaniserad för hållbarhet, är utformad för svåra förhållanden vid utfodring av boskap på gårdar, särskilt under vintermånaderna. Det elektroniska drivsystemet släpper ut högar av foder (ca. 0,5–2 kg) med ett avstånd mellan utsläppspunkterna som beror på dragfordonets hastighet, vilket går att anpassa till både större och mindre boskap.

Med uppsamlarens standardvolym på 300 kg och förhöjningslämmarna som ökar volymen till 500 kg som tillval samt olika andra alternativ som kan skräddarsys efter dina specifika krav, passar TF350 till många olika gårdar och fordringsförhållanden.

Den branschledande 300 mm markfrigången och olika alternativ för däck och axlar för att hantera körning på svår eller våt terräng, tillsammans med vår unika nedräknare för lätt och effektiv fodring, gör att du kan fokusera på att kontrollera djurens tillstånd. Till skillnad från utfodringsvagnar av "trumtyp" körs den elektroniska drivmodulen bara under utfodring, vilket betyder att slitaget på maskinen under körning mellan fälten minimeras och belastning på dragfordonet minskas. Den helt galvaniserade stålkonstruktionen kommer inte att blekna och spricka som plastbehållare.

SPECIFIKATION	TF350
Vikt	135 kg
Volym	300 kg (0,3 kubikmeter)
Volym inkl. förhöjningslämmar	500 kg (0,6 kubikmeter)
Markfrigång	300 mm

TEKNISKA EGENSKAPER

- Unik elektronisk manöverlåda med nedräkningsfunktion
- Helt galvaniserad stålkonstruktion
- Extra förstärkt stänkskydd
- Branschledande 300 mm markfrigång
- Enkelt och robust IP67 kapslade elektroniska kontroller
- Verktygslös justering av fodermängd som släpps ut
- 22 x 11 x 8" lågtrycksdäck som standard eller möjlighet att välja lågtrycksaxlar och -däck/ axlar och däck för väg
- Låg fyllningshöjd för enkel lastning

TILLVAL



Stora däck – 25 x 13 x 9"

Stora traktormönstrade lågtrycksdäck för mindre marktryck och bättre markfrigång, perfekta för våt eller brant mark



Förhöjningslämmar

Bulten på förhöjningslämmarna ökar kapaciteten med ca. 200 kg (beroende på foder)



Stötfångare

Stötfångare för boskap, perfekt för avböjning av för ivriga får vid utfodring av stora flockar



Dubbelaxel

Dubbel axelbalk för minskning av marktryck och bättre körning på svår eller våt / terräng





Godkänd för vägar

Upphängningsaxlar / däck och lyktor för att göra körning på väg möjlig





Extra styrlåda

En extra styrlåda som för användning bakom ett annat dragfordon

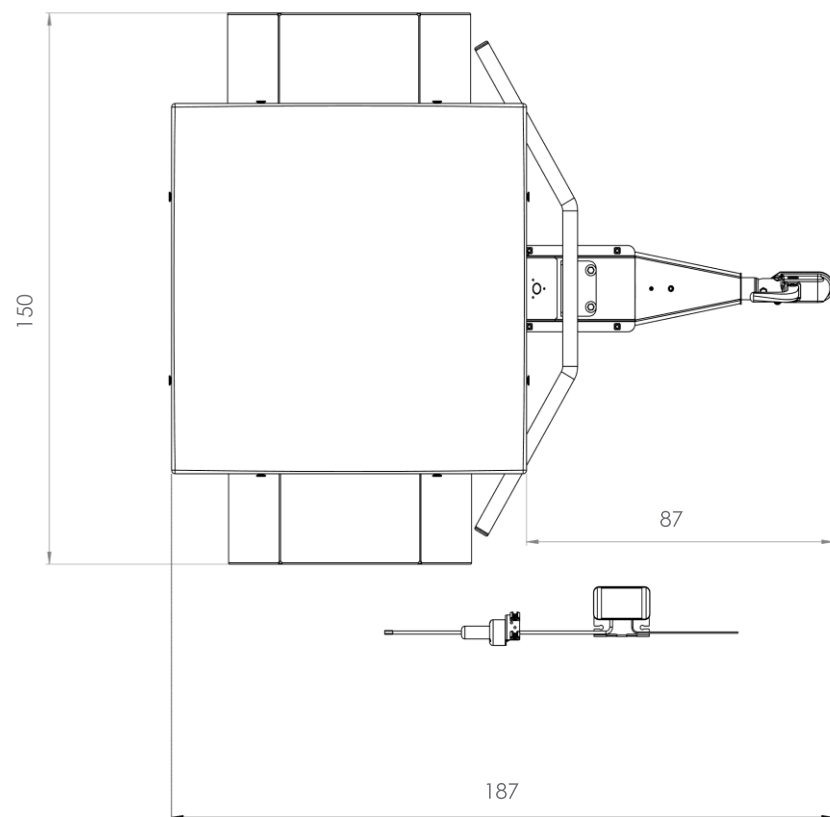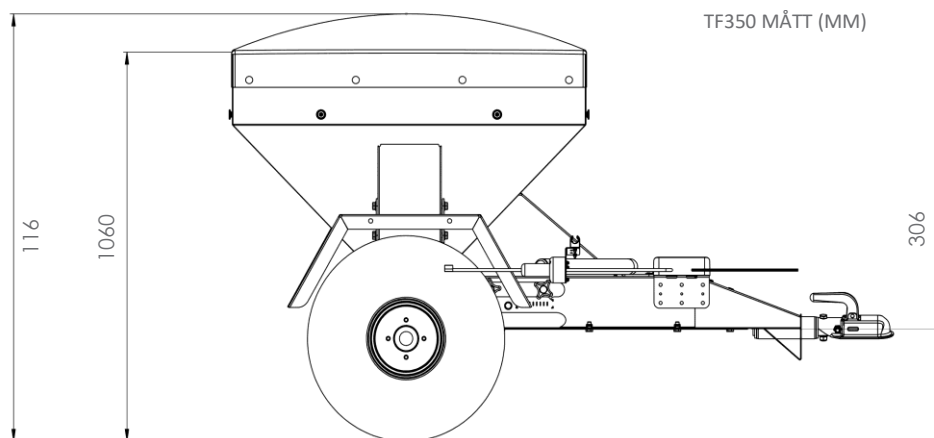

TF350

VÄGGODKÄNT ALTERNATIV

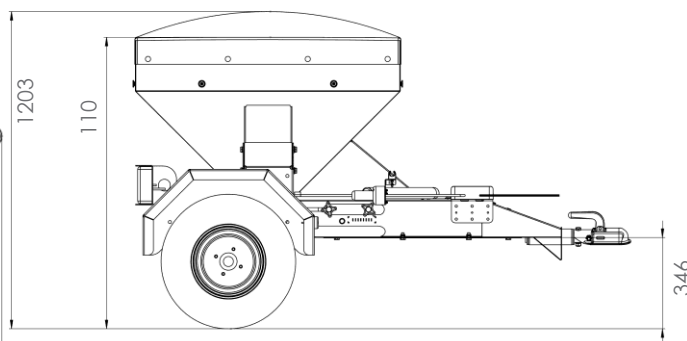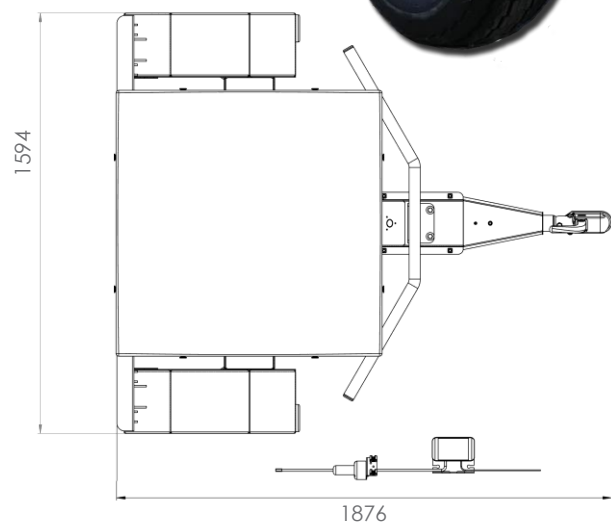

* Helt godkänt (IVA) för väganvändning i UK och EU



LED-belysning

En mycket stark LED-belysning med baklyktor för fordon, försedd med 13-polig ledning och 7-polig adapter



Upphängningsaxlar och vägdäck

Upphängningsaxlar och e-märkta vägdäck istället för terrängdäck som finns i standardutförande för användning på allmänna vägar



MF350

UTFODDRINGSMODUL FÖR UTV



Utfodringsmodulen MF350 är en eldriven utfodringsmaskin som släpper ut foder med avstånd, utformad för montering på UTV:s eller 4×4-pickups flak.

Med helt galvaniserad stålkonstruktion, elektronisk drift och en mycket synlig digital räknare för att säkerställa att rätt mängd foder utfodras, precis där du vill ha det.

Utformad för montering på de flesta UTV-fordonen, med böjd utmatning för att kunna användas med en släpvagn.

Utfodringsmodulen MF350 gör det möjligt att släppa ut rätt mängd foder på rätt plats varje gång. Den mängd foder som släpps ut varierar från ca. 0,5 kg till 2 kg och avståndet mellan utsläppspunkter kontrolleras med UTV-fordonets eller 4x4-fordonets hastighet vid körning framåt. Driftsystemet och elektroniken vilar på samma chassi som hos den bogserade utfodringsvagnen TF350 – är beprövade och testade. Dessutom kan kontrollmodulen bytas mellan utfodringsmodulen och de bogserade modellerna.

Den digitala räknaren säkerställer hur mycket har utfodrats exakt och du kan fokusera på att kontrollera djurens tillstånd istället. Kan användas både som en uppräknare, från noll foderutsläpp uppåt eller som en nedräknare med inställt antal utsläpp, och maskinen släpper ut exakt den mängd foder, det är lätt och pålitligt varje gång. En enkel utformning, kvalitetskonstruktion och en galvaniserad ytbehandling för en pålitlig maskin med lång livslängd.

TILLVAL





Extra kontrollpanel

En extra kontrollpanel för användning bakom en annan bogserad vagn.

SPECIFIKATION	MF300
Vikt	90 kg (olastad)
Volym	250 kg (0,3 m³)
Matningsspänning	13,8 V nominell
Drifttemperatur	-15/+50° C
Utsläpp per minut	25

MÅTT (M)

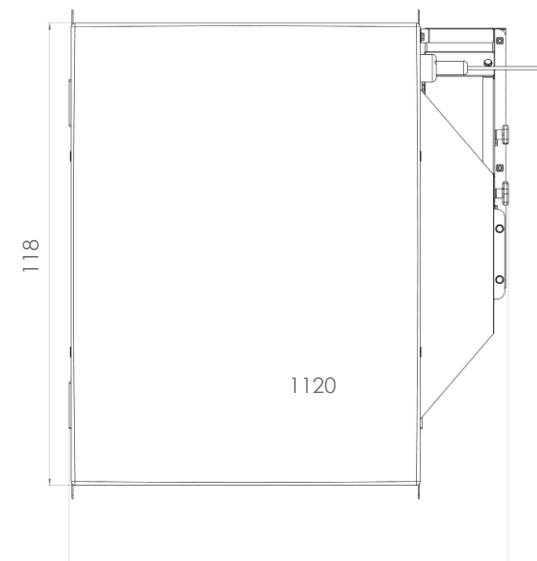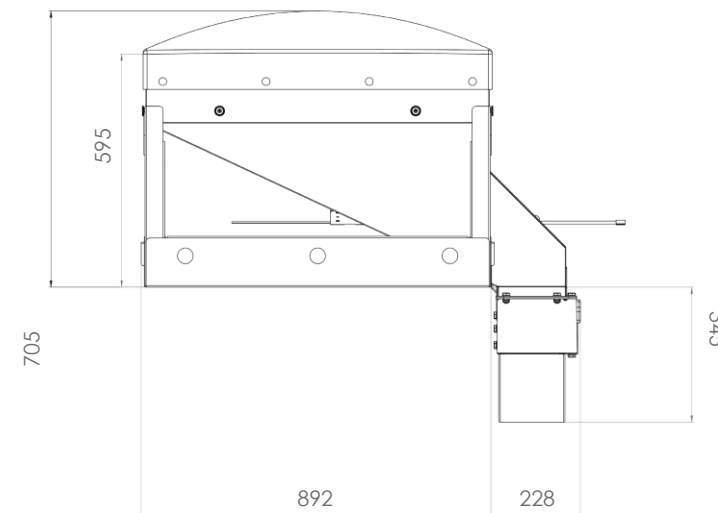

TGF350

UTFODRINGSVAGN FÖR VILT



Elektronisk
styrning

Utfodringsvagnen för vilt TGF350 hjälper med det tråkiga arbetet att fodra vilt och fasaner med påsar. Den enkla elektroniska styrningen gör att utfodring lätt kan kontrolleras från hyttan. Med sin helt galvaniserade stålkonstruktion är det en robust utrustning designad för lätt bogsering och med lång livslängd.

Utfodringsvagnen för vilt TG350 sparar tid och arbete med sin lastkapacitet på ca. 300 kg foder som standard och med förhöjningslämmar med kapacitet på 500 kg som tillval. Den helt IP67-kapslade elektroniken fungerar i alla väder och förhållanden, med den lättanvända manöverlådan kan föraren använda spridaren från hyttan/fyrhjulingen. De justerbara spridarens böjningsplattor kan ytterligare minska eller anpassa spridningsbredd för fodring på täckgrödornas ena sida eller in i hagarna.

Konstruerad i 2 mm och 5 mm stål är TGF350 utformad för användning bakom ett ATV-, UTV- eller 4x4-fordon (endast i terräng) för lätt bogsering i skog och mark utan att vara för tung. Stänkskyddet och PVC-flakskyddet är som standard med den extra kraftiga motorn med högt vridmoment som driver spridarplattans rörliga skena för att garantera styrka och pålitlighet. Den elektroniska drivmodulen körs endast under utfodring, vilket betyder minimalt slitage på maskinen under körning, minskning av belastning på dragfordonet och enkel manövrering.

TEKNISKA EGENSKAPER

- Enkel verktygslös justering av fodermängd
- 22 x 11 x 8" lågtrycksdäck som standard
- Låg fyllningshöjd för lätt lastning
- Extra förstärkta stänkskydd
- Branschledande 350mm markfrigång
- IP67-kapslade elektroniska kontroller


TILLVAL




Förhöjningslämmar

Bulten på förhöjningslämmarna ökar kapaciteten med ca. 200 kg (beroende på foder).

SPECIFIKATION	TF350
Vikt	160 kg
Volym	300 kg (0,3 kubikmeter)
Volym inkl. förhöjningslämmar	500kg (0,6 kubikmeter)
Markfrigång	350 mm
Däckdimensioner	22 x 11 x 8"
Spridare	Rörlig skena @ 560rpm

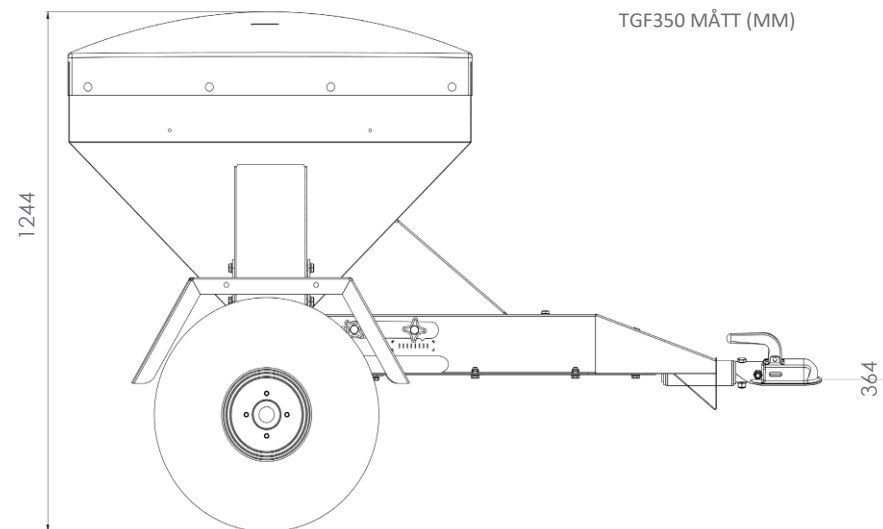

TGF350 MÅTT (MM)

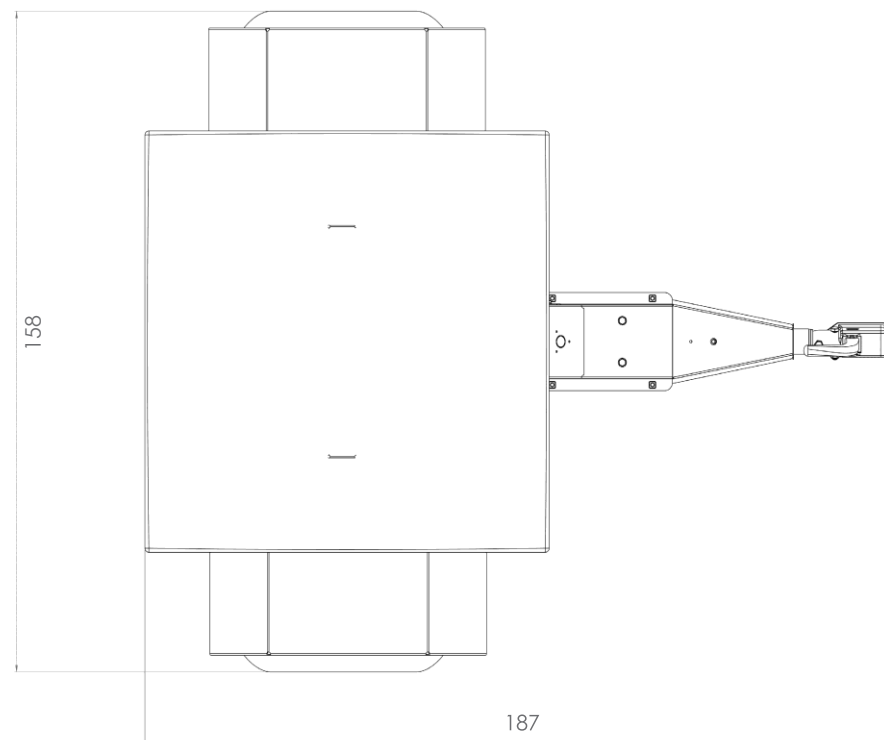

BT500

BALVAGN



På bilden
dubbelaxlad modell



Trådlöst fjärrstyrd
vinsch

Balvagnen BT500 är ett enkelt men robust verktyg för transport av rundbalar som hö, halm eller ensilage till mark utanför räckhåll för en konventionell lastare eller traktor, eller där en lastare / traktor inte finns tillgänglig.

Utformad för användning bakom en ATV, UTV eller 4 × 4 (endast i terräng), det låga marktrycket och relativt låga vikten på BT500 gör att den lätt kan resa genom grov eller våt mark vid utfodring av boskap på vintern. BT500 kan även användas på gårdar och på hästgårdar som ett alternativ för traktor, för förflyttning av rundbalar. BT500 har en elektrisk vinsch för lastning och lossning av balen som tillsammans med en fjärrkontroll ingår i standard.

Denna utrustning gör att även de tyngsta balarna kan lastas med lätthet samt att balvagnen går snabbt och enkelt att koppla på och av med bara en liten elektrisk plugganslutning.

Den innovativa lösningen innebär att grepparmarna automatiskt greppar balen för lastning och det är bara ett litet spännband som ska fästas innan balen kan lastas säkert med den fjärrstyrda vinschen.

TEKNISKA EGENSKAPER

- Elektrisk vinsch för lätt lastning och avlastning av balar
- Robust chassi i galvaniserat stål

- Tillgänglig med enkel eller dubbelaxel
- Fjärrkontroll

TILLVAL





Dubbelaxel

Ökar lastkapacitet och minskar marktryck samt gör bogsering på ojämn terräng lättare


SPECIFIKATION	BT500
Arbetsbredd	1,7 m
Vikt (olastad)	200 kg
Max vikt bal	500 kg (standardaxel)
	750 kg (dubbelaxel)
Max diameter bal	1,5 m
Max längd bal	1,5 m
Däckdimensioner	22 x 11 x 8"

MÅTT (MM)

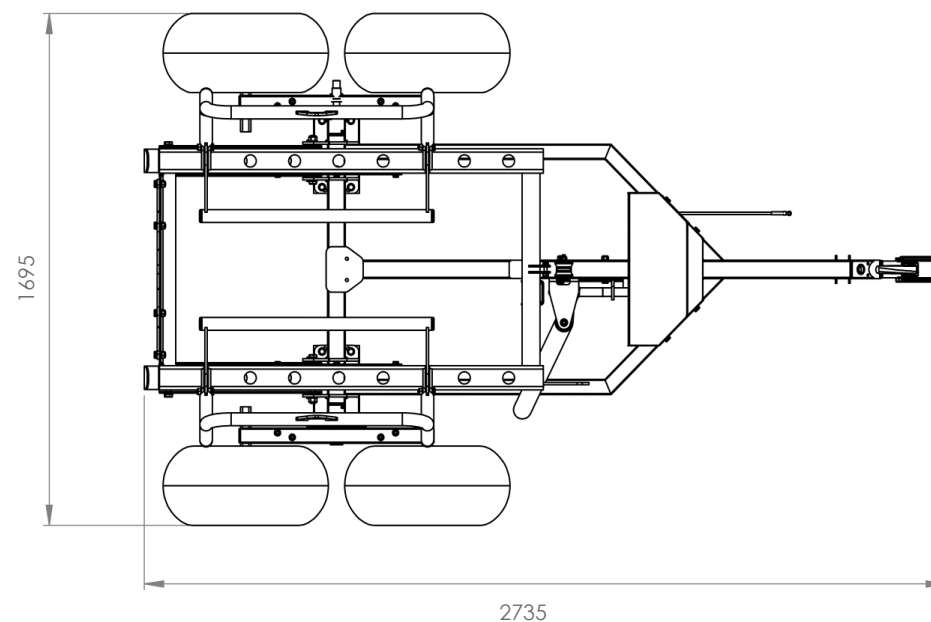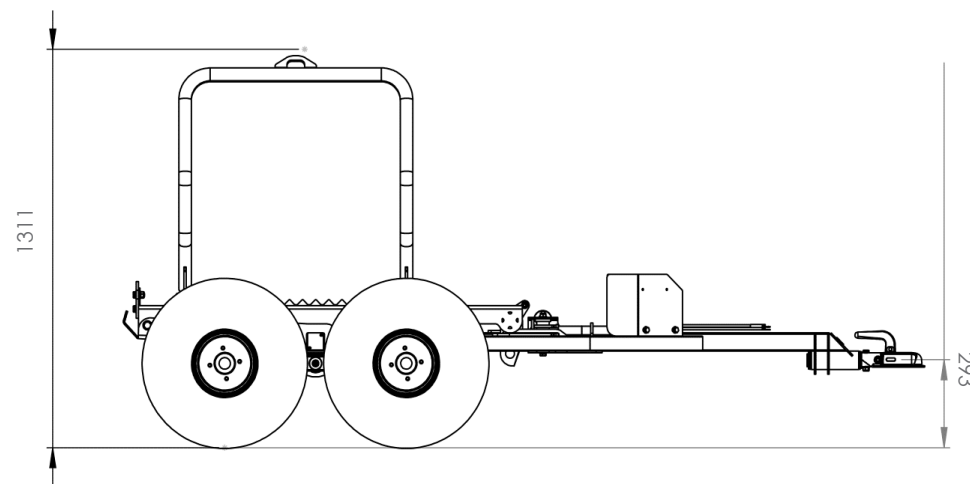

RT SERIES

ATV-SLÄPVVAGN

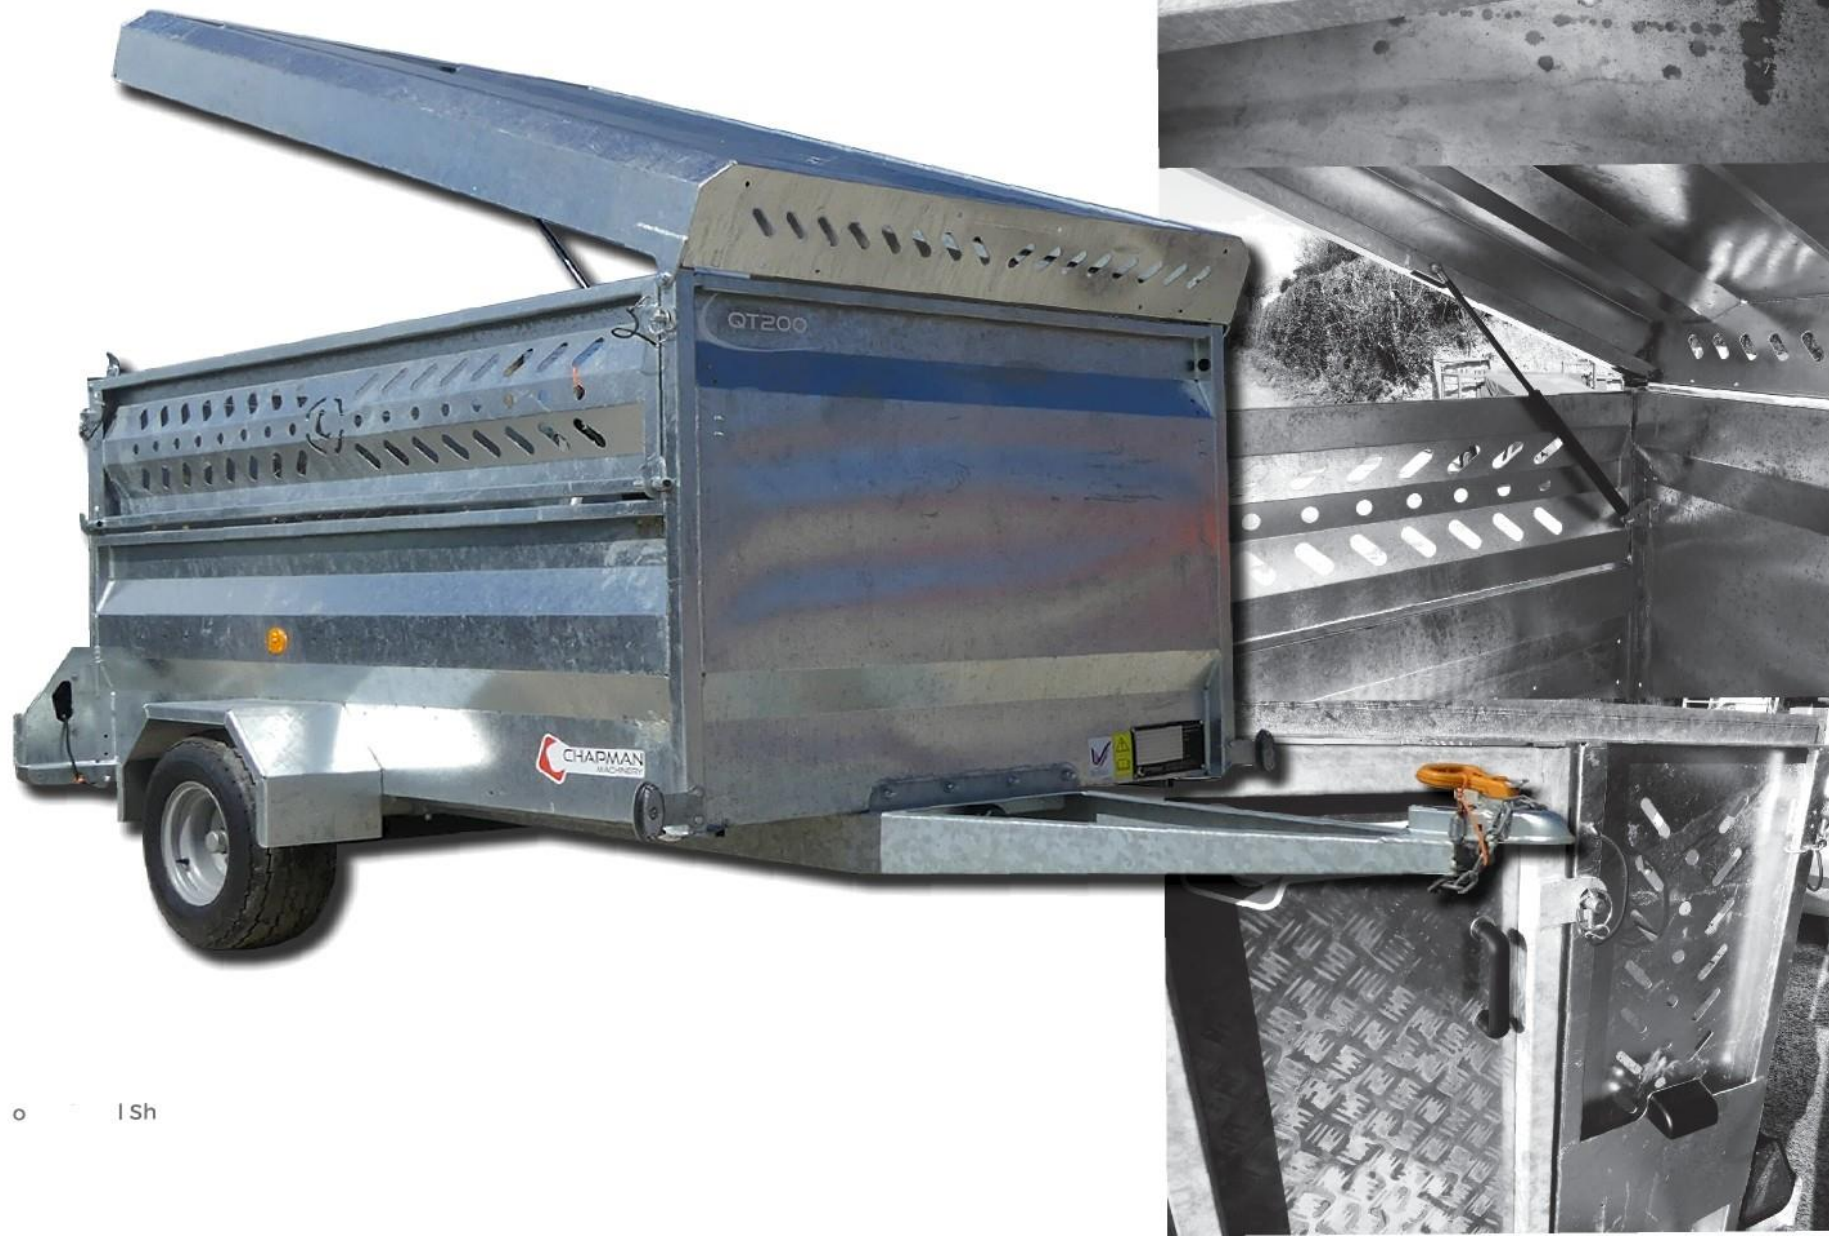

ATV-släpvagnen RT är en obromsad släpvagn med 750 kg maxlast som är designad för professionell användning på gårdar, stora jordbruk och småbruk. Helt godkänd för vägtransport inom EU säljs den boxformade släpvagnen i två storlekar 7' x 4'2" och 7'3" x 4'7", båda har avtagbara, fällbara lämmar av perforerat stål.

Med dragstång, vikt A-stålam och gjuten koppling är RT-släpvnagar utformade för att vara både lätta och samtidigt otroligt starka och maximalt hållbara. 2 mm laserskurna stålpaneler används för förstärkning tillsammans med nedvikta lämmar med laserskurna ventilationshål. Detta gör att de fällbara lämmarna är mycket starkare och brukar inte falla som lämmar av svetsat nät. Fällbar baklucka med den integrerade svängdörren är tillverkad av 2 mm bockat stål och aluminiumdurkplåt. Släpvnagarna i RT-serien är helt varmförzinkade och utrustade med stålstänkskydd för lång livslängd.

Aluminiumgolvet ingår i standard och är både limmat och nitat så att släpvagnen är säker och inte skramlar. Med 20,5 x 8 x 10" lågtrycksdäck arbetar denna släpvagn lika bra på väg och i terräng. Dragstången med A-ram och upphängningsaxlar garanterar att släpvagnen följer dragfordonet utan att studsas även när den är tom. RT-släpvagnen finns även med en skiljevägg för boskap som tillval vid behov.

TEKNISKA EGENSKAPER

- Laserskuren vikt stålkonstruktion
- Fullständig LED-belysning med baklyktor
- Fällbara perforerade nätlämmar
- Täcknings- och avskiljningsmöjligheter

TILLVAL




Lyftkåpa

För transport av boskap och gods. Med gasfjäder och automatisk låsning vid stängning för enkel användning.

SPECIFIKATION	RT200	RT220
Mått invändigt	2,14 x 1,3 m	2,2 m x 1,3 m
Vikt (olastad)	320 kg	340 kg
Max last	750 kg	
Golvmaterial	Aluminiumdurkplåt	
Koppling	50 mm kulkoppling	
Däckdimensioner	20.5 x 8 x 10"	

RT200 MÅTT (MM)

RT220 MÅTT (MM)

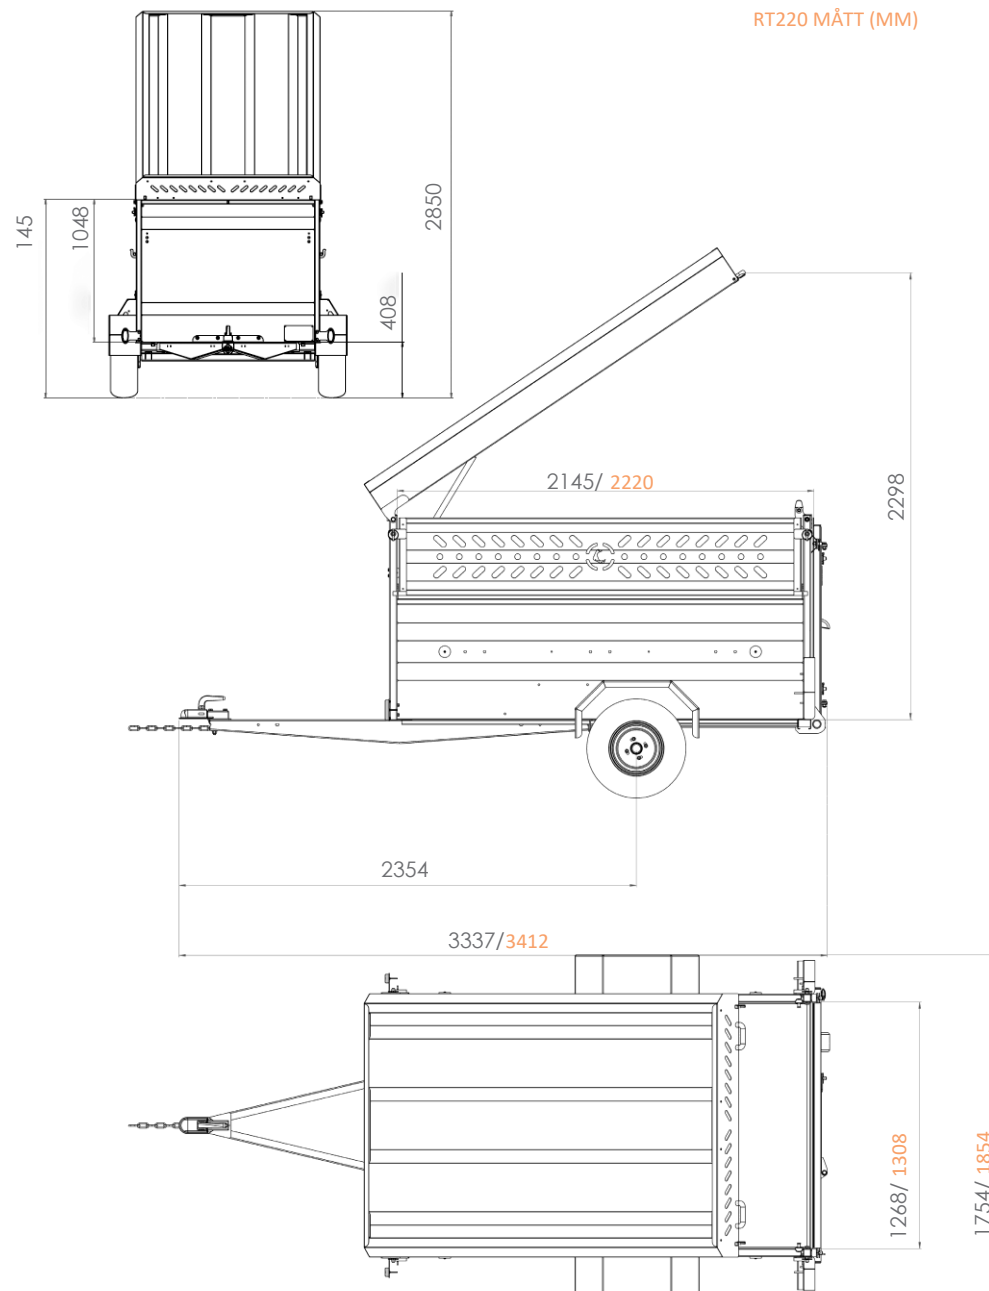

ST150

ATV-SLÄPVVAGN



Släpvagnen ST150 har designats för att vara robust, pålitlig och kraftig släpkärra på varje gård, småbruk och stort jordbruk.

Vi har tillverkat ATV-tillbehör och släpvagnar sedan 2010 och vi uppdaterade utformningen av vår 1 m x 1,5 m släpvagn för att säkerställa att vi förblir den leverantör som yrkesmannen väljer.

ST150 är en mycket högkvalitativ släpvagn, inte att förväxla med billigare alternativ! Vi har tillverkat släpvagnar sedan 2010 och har använt den här erfarenheten för att säkerställa att vi integrerade alla funktioner som gör livet lättare för användare.



Tillverkad av 2 mm tjocka vikta stålplåtar, laserskurna för precision, med helt omformade fogar och monteringspunkter, detta är en tuff men inte alltför tung släpvagn, designad för användning på gårdar, stora jordbruk och småbruk. Aluminiumgolv som standard.

TEKNISKA EGENSKAPER

- Robusta 2 mm vikta stålsidor med laserskurna ventilationshål
- Bult på axlar för lättare byte eller montering av större däck eller dubbla axlar
- Baklucka med ramp och integrerad svängdörr
- Dragstång kan roteras för att rymma olika dragkulahöjder för ojämn terräng
- Stor 22 x 11 x 8" lågtrycksdäck av god kvalitet för enkel bogsering
- Limmat och nitat golv och bakdörr i aluminiumdurkplåt för att minska buller
- Beprövad och testad vridbar kulkoppling tillverkad i England
- Högstighetsaxlar med tätade vinkelkontaktkullager

SPECIFIKATION	ST150
Vikt (olastad)	150 kg
Golvmaterial	Aluminiumdurkplåt
Ståltjocklek	2 mm vikta sidor, 5 mm axel
Däckdimension	22 x 11 x 8"

MÅTT (MM)

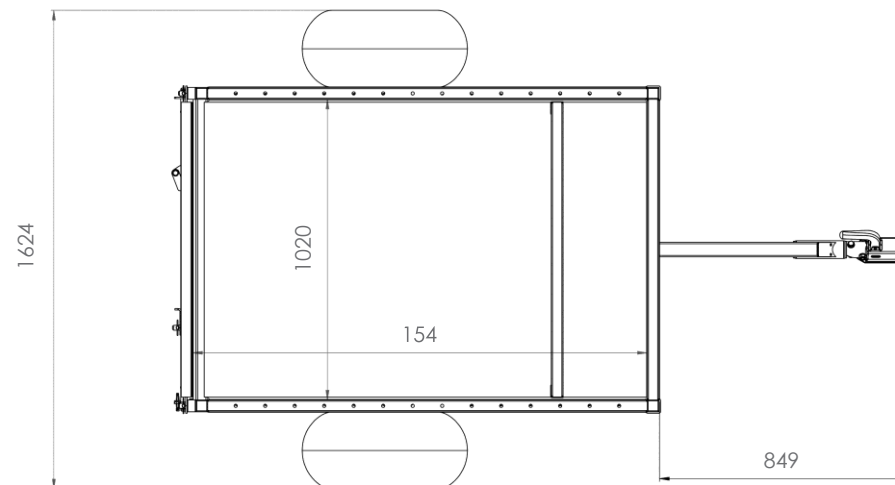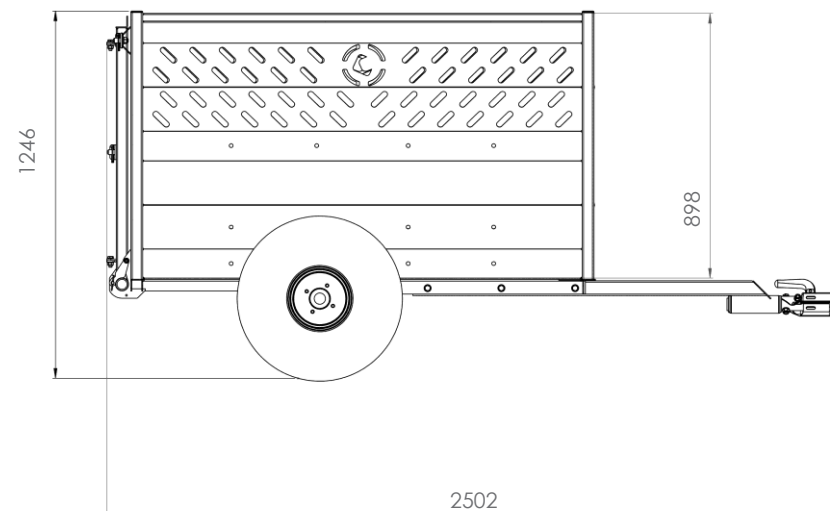

HUR MAN KÖPER

Vi på Chapman vill ge dig den bästa möjliga servicen från design till teknisk support.

Det är därför vi samarbetar med återförsäljare i UK och EU. Med hjälp av lokal kundtjänst vägleds du under hela inköpsprocessen.



VAR FINNS MIN NÄRMASTE ÅTERFÖRSÄLJARE?

Det kan inte vara lättare att hitta din närmaste återförsäljare. Vi har en interaktiv online karta så att du kan hitta din lokala återförsäljare av Chapman och få deras kontaktuppgifter.

www.chapman.co.uk/distributors

Eller du kan vända dig direkt till vår svenska återförsäljare Interveston AB på telefon +46 (0) 8-91 77 90 eller e-mail info@interveston.com och be om rådgivning och produktinfo.



KÖP FRÅN ÅTERFÖRSÄLJARE

Det finns många fördelar med att handla via återförsäljare. Det betyder att vi på Chapman kan tillverka marknadsledande, högkvalitativa maskiner till ett konkurrenskraftigt pris utan höga omkostnader. Resultatet blir ett bättre pris för dig – kunden.

För alla köp via återförsäljare gäller också vår två års garanti.

Du kommer alltid att hitta billigare maskiner men vi är säkra på att du inte kommer att hitta en bättre livslängd och en bättre kundservice.



EFTERMARKNADSSUPPORT

När du köper via en av våra återförsäljare betyder det att du får en utmärkt lokal kundservice och support för din maskin från Chapman.

Vi är tillgängliga vid fler frågor och behov av support så tveka inte att ringa vår distributör Interveston AB +46 (0) 8-91 77 90 som hjälper dig gärna.



Den svenska återförsäljaren: Interveston AB, Org. nr: 559213-5593, Box 121, 186 22, Vallentuna, Tel: 08-91 77 90