



Serviceinstruktion: Omkoppling Viking Bio

Innan omkoppling

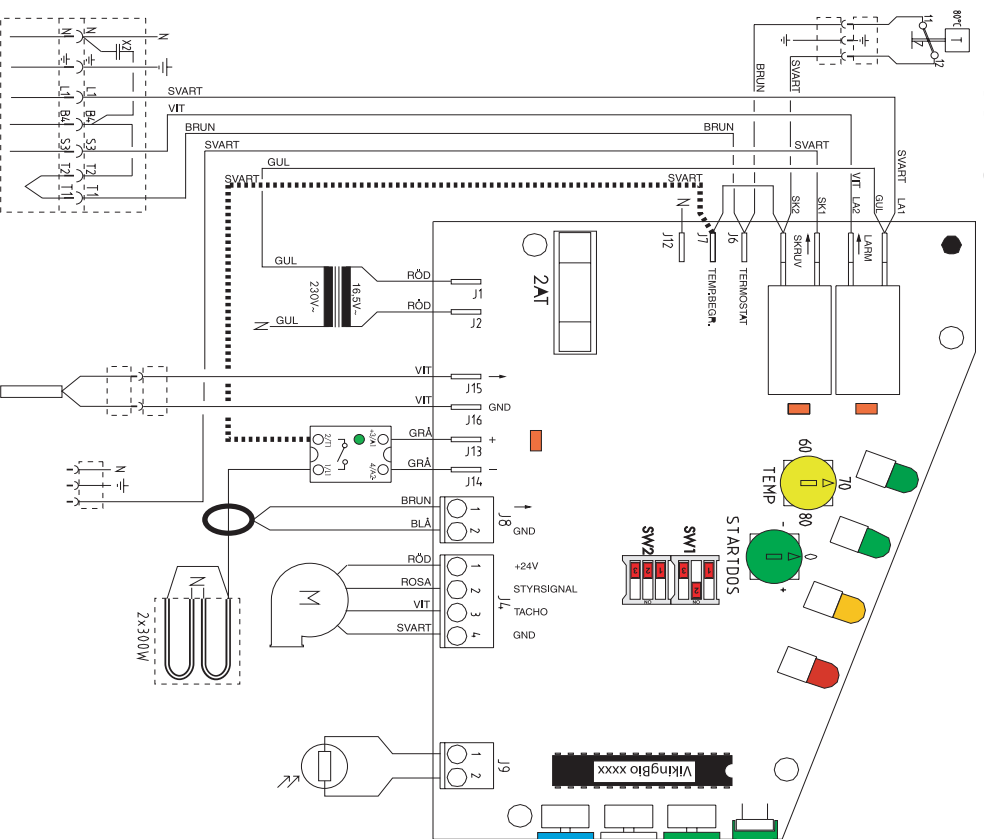

Efter omkoppling

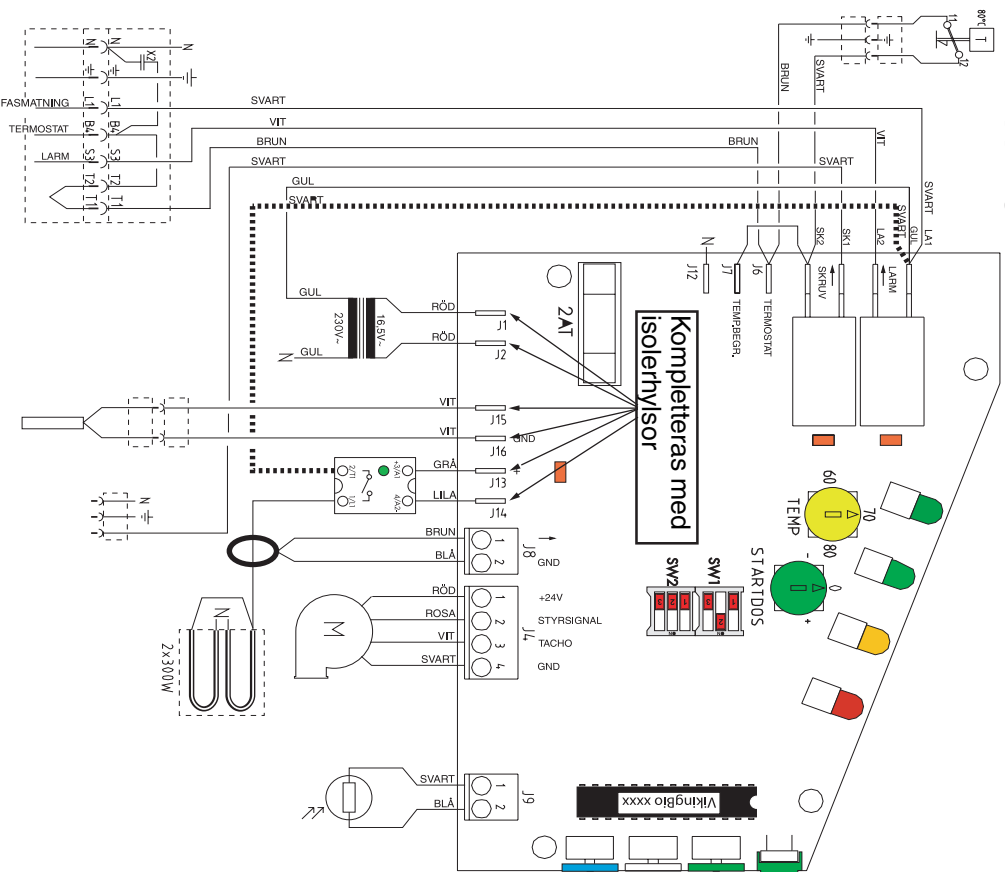

BRÄNNAREN SKALL VARA SPÄNNINGSLÖS VID OMKOPPLINGEN

Markerad kabeln tas bort, enligt schema "Innan omkoppling".

Ny kabel ansluts enligt schema "Efter omkoppling".

Flatsiftskontakterna skall förses med isolerhyllisor.

Serviceinstruktion: Uppdatering av programvara i Viking Bio

- Gör brännaren spänningslös.
- Tag bort den gamla kretsen genom att försiktigt vrida med en liten skruvmejsel, mellan kretsen och sockeln. Se figur.
- Kontrollera vid montering av den nya kretsens att:
 - indexmarkering är enligt figuren
 - att alla benen sitter i hållaren.Tryck fast kretsen i sockeln.
- Kontrollera brytarnas inställning mot brännarens installations, drift och skötselavvisning,
- Starta brännaren.

