

BADTUNNOR

ANVÄNDNING & UNDERHÅLL

VARNING!

Läs och följ instruktionerna
noga innan du installerar
och använder produkten



NORDKAPPER AB

Box 24063,
104 50 STOCKHOLM,
SWEDEN

TEL.: +46 (0) 406 922 488
E-MAIL: INFO@NORDKAPP.NU
WWW.NORDKAPP.NU

VARNING!

Läs och följ instruktionerna noga innan du installerar och använder produkten

- Inledningsvis kommer badtunnan läcka vatten, men inom 3-5 dagar kommer träet svälla och tunnan bli tät.
- Värm aldrig badtunnan när den är tom, badtunnan kan då fatta eld.
- Eld och varmt vatten kan orsaka allvarliga skador så lämna aldrig barn eller personer med funktionsnedsättningar oövervakade.
- Våra standard kaminer är tillverkade av 304 och 430-graden rostfritt stål. Om Klor, Bromid, saltvatten eller andra kemikalier skall användas måste kaminen uppgraderas till 316-graden rostfritt stål.
- Städning och underhåll av badtunnan skall inte utföras av barn utan tillsyn.
- Är temperaturen under 0 är det väldigt viktigt att tömma kaminen från vatten.
- Enligt lag måste badtunnan placeras på ett avstånd av minst 2m (Frankrike 3,5m) ifrån en pool för att förhindra små barn att klättra vidare från den och ner i poolen.
- All information är baserad på tidigare erfarenheter men kom ihåg att lokala omständigheter måste övervägas av varje användare av badtunnan.

ANVÄNDNING

Vattenpåfyllning




När ni fyller på vatten första gången i er badtunna kommer den till att läcka, men efter 3-5 dagar skall träet ha svällt och tunnan kommer då till att bli tät. Badtunnor av trä kommer dock alltid att ha ett litet läckage, detta är helt normalt.

Badtunnor som är tillverkade av polypropen eller glasfiber är helt vattentäta.

För att undvika att träet drar ihop sig rekommenderar vi att man under den varma säsongen alltid har vatten i badtunnan. Behöver den rengöras eller repareras bör den inte heller då vara utan vatten längre än nödvändigt. Badtunnan bör fyllas med vatten upp till 10cm under karets kant, men ta även hänsyn till antal personer som skall bada samtidigt. Se till så att den inbyggda kaminen är nedsänkt 20cm under vattenytan innan uppvärmningen påbörjas.

ANVÄNDING



Av integrerad kamin

 ANVÄND ENDAST VED ELLER BRIKETTER	 ANVÄND INTE SALTVATTEN	■ Fyll inte kaminen med ved till mer än 2/3-delar av kaminen
 SE TILL SÅ ATT DEN INBYGGDA KAMINEN ÄR NEDSÄNKT 20CM UNDER VATTENYTAN INNAN UPPVÄRMNINGEN PÅBÖRJAS.	 TÖM INTE TUNNAN PÅ VATTEN OM KAMINEN FORTFARANDE ÄR VARM.	
■ Släpp inte ut vattnet ur tunnan om kaminen fortfarande är varm. ■ Låt inte temperaturen överskriva +55°C om du har en badtunna av glasfiber. Glasfibern kan då ta skada.		

ANVÄNDING

Av extern kamin

- För badtunnor med externa kaminer skall vattnet täcka och fylla både inlopp- och utloppsrören.
- Tänk på att du inte skall tända kaminen innan vattennivån är korrekt, direkt värme kommer till att skada karet.

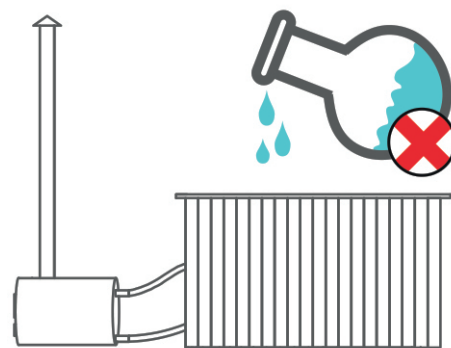
VATTENSLANGARNA FÅR INTE VARA VIKTA. KORREKT  FEL är slanagra vikta kan vattnet inte cirkulera! 	TÖM INTE TUNNAN PÅ VATTEN OM KAMINEN FORTFARANDE ÄR PÅ - ELLER VARM.
--	--

UPPVÄRMNING

■ Våra standard kaminer är tillverkade av 304 och 430-graders rostfritt stål.

■ För vår 1,9m badtunna i trä, standard kit använder vi en kamin tillverkad av aluminium. Denna typ av kamin är tillverkad av ett specialiserat korrosionsbeständigt marin aluminium av hög värmeledningsförmåga, (AlMg3). Den här typen av värmare har också ett speciellt flöde och förbränning med en stödjande luftintagskanal för en bättre effektivitet. Denna kamin är också lämplig för användning av havsvatten, klor, bromid eller andra kemiska vattentillsatser.

■ Om vattenkemikalier skall användas måste kaminens stålqualite uppgaderas till en 316-graders rostfritt stål.



OLIKA TYPER AV METALL

	Rostfritt 304	Rostfritt 316	Aluminium kamin
Saltvatten, klorin eller andra kemikalier			

■ Värm aldrig badtunnan när det är tom, den kan då ta skada eller i värsta fall fatta eld.

■ Ved eller briketter kan användas för uppvärmning. Undvik att använda kolbränslen och färsk blöt/grön ved.

■ Den idealiska temperaturen för utomhusbad är 36-38°C och tiden för att nå önskad temperatur beror på de yttre förhållandena. På sommaren tar uppvärmning till 38°C ca 3 timmar och på vintern tar det ca 5-6 timmar. Du kan styra vattentemperaturen med hjälp av en termometer och ändra intensiteten med hjälp av kaminens luftintag. När du har nått önskad temperatur, stäng då regulatören. För att bibehålla jämn uppvärmning rekommenderar vi att du rör om i vattnet ibland.

BADNING

För att hålla vattnet rent i badtunnan så länge som möjligt rekommenderar vi att ni duschar eller badar innan användning av badtunnan. Medel som tillsätts i vattnet kan orsaka problem för vattenkvalitén. Medel som är biologiskt nedbrytbara skall endast användas, dessa kan med fördel användas för att undvika svamp och algers tillväxt. Örtextrakt kan tillsättas såväl som några droppar eteriska oljor om så önskas. Örtterapi är fördelaktigt för både din kropp och sinne.

RENGÖRING AV ASKAN

Vi rekommenderar att askan tas bort från kaminen varje gång den har använts.

Askan kan enkelt tas bort med en skopa och skyffel som ni kan beställa som tillbehör.

UNDERHÅLL


Vattenavskiljning i varma/kalla årstider

- Badtunnan har en utloppsventil. Detta gör det möjligt att rikta vatten till en viss plats, till exempel för att bevattna din trädgård (så länge vattnet inte har tillsats med klor eller andra kemikalier). Har du en badtunna av glasfiber med en extern kamin finns det en vattenkran installerad under kaminen.
- Glasfiber, polypropen och trä-modellerna är alla utrustade med en plugg som standard.
- Töm bara vattnet från badtunnan när vattnet har svalnat, kaminen kan ta skada av direktvärmen.
- Kaminen kan också ta skada av den direktvärme som uppstår från solen och varmt väder. Vi rekommenderar att alltid ha badtunnan fylld med vatten under de varma månaderna. Detta förhindrar också träet i tunnan att torka ut och spricka.
- Om du tror att träet har torkat måste åtdragningsbandet spännas innan du åter fyller tunnan med vatten.
- Under de kalla månaderna skall tunnan hållas tomt eftersom att isbildning kan skada formen och materialet.
- På vintern finns det tillräckligt med fukt i luften för att skydda träet mot uttorkning.
- Det är mycket viktigt att tömma kaminen på vatten om temperaturen är under 0°C.
- Om i fall kaminen har fryst, försök inte att starta den innan den tömts ordentligt.

ANVÄNDING AV BADTUNNAN



ANVÄND
INTE SKOR



VATTNET MÅSTE
TÖMMAS UR BADTUNNAN
INNAN TEMPERATUREN
SJUNKER UNDER FRYSGRADER

Glöm inte: Badtunnan ska täckas när den inte används. Detta skyddar vattnet från djur och skräp men även också att små barn från att trilla i och i värsta fall drunkna.

RENGÖRING - INSIDAN

- Rengöringsmedel som är anpassat för trä skall inte användas på badtunnans insida.
- Istället rekommenderar vi att använda grönsåpa eller liknande tillsammans med en borste. Skölj noggrant efteråt.
- Polypropen och glasfiber har tydliga fördelar när det kommer till rengöringen. Det finns en betydligt mindre uppbyggnad av bakterier och de är enklare att städa ur. De kan dessutom lämnas utan vatten under längre perioder utan att riskera uttorkning och sprickbildning.

TRÄ IMPREGNERING

- För att ge träet möjligheten till en lång hållbarhet bör utsidan på badtunnan impregneras en gång om året. Ytan kan behandlas med linolja eller annan olja avsedd för trä. Oljorna tränger in i träet och får då ett större motstånd vid regn och mycket varma sommardagar. Oljan förhindrar också träet från att ruttna.
- Glöm inte att insidan av badtunnan med bänkar och säkerhetsgallret kan bli gråaktiga i färgen med tidens gång.
- Badtunnans insida bör inte behandlas eftersom träet måste kunna absorbera vatten för att det skall svälla och hållas tätt.
- De yttre träpanelerna kan med fördel målas.
- För att vi skall kunna hålla våra garantiåtaganden och säkerhetsställa produktens livslängd är det viktigt att du som kund behandlar träet inom 3 månader efter monteringen. Därefter skall tunnan behandlas utefter tillverkarens rekommendationer. Om du vill måla din badtunna ta då alltid kontakt med en lokal färgspecialist för att hitta den färg som är mest lämpad för en badtunna.

UNDERHÅLL AV BADTUNNANS ROSTFRIA BAND

Vi rekommenderar en regelbunden kontroll av banden, minst en gång i månaden. Banden justeras alltid vid behov. Kontrollera alltid banden innan badtunnan fylls med vatten, är de inte tillräckligt åtdragna kommer vattnet till att läcka och tunnan kan även mista sin form.

BADTUNNA AV POLYPROPEN

En badtunna som är tillverkad av Polypropen kräver inte lika mycket underhåll som de som är tillverkade av trä. Våra plasttunnor är tillverkade av 5mm Polypropen (vissa delar av 8mm), som är extremt slitstarkt, frostbeständigt och lätta att rengöra. Polypropen är en av de lättaste och mest miljövänliga plasterna. Den har UV-skydd och är resistent väder växlingar, vilket säkerställer dess långa livslängd. En badtunna av Polypropen behöver inte ständigt vara fylld med vatten för att behålla formen, plasten är också mycket enkel att rengöra med vanlig såpa eller poolrengöring. Kom dock ihåg att uppgradera din kamin till en 316-graders om du vill tillsätta klor till vattnet.

BADTUNNA AV FIBERGLAS

- Till skillnad från trä och Polypropen är en badtunna av fiberglas gjuten i ett stycke.
- Bänkarna i en glasfibertunna är konvexa och kan kännas bekvämare och formen bidrar också till vattenbesparing och att värma upp vattnet snabbare.
- Glasfiber tunnor är enklare att rengöra och kräver inget underhåll.
- Glasfiber har UV-skydd och är resistent mot väderförhållanden.
- Det är lättare att installera SPA och LED-system för belysning i en badtunna av glasfiber än ett i trä eller plast.
- Glasfibern rengörs med vanlig hushållsrengöring, kom dock ihåg att uppgradera din kamin till en 316-graders om du vill tillsätta klor till vattnet.
- Låt inte temperaturen överstiga +55°C i en badtunna av fiberglas. En sådan hög temperatur kommer att skada fiberglasen.

FUNDAMENT

Ett stabilt, jämnt och hållbart utrymme behövs för att badtunnan skall stå på ett bra och säkert sätt. Hårt packad grus eller stenmjöl är att rekommendera, gräs eller liknande är inte lämpligt. En juten platta är inte nödvändig. Det är viktigt att luften kan cirkulera under badtunnan så att fukt kan avdunsta.



VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA
OSS OM DU HAR NÅGRA FRÅGOR

NORDKAPPER AB

Box 24063,
104 50 STOCKHOLM,
SWEDEN

TEL.: +46 (0) 406 922 488
E-MAIL: INFO@NORDKAPP.NU
WWW.NORDKAPP.NU