



Installationsanvisning Fröbergs RFID/Fingerprint (Timemoto)

För installera terminal och programvara samt ansluta terminal till nätverket och programvaran följer du stegen nedan. Om du inte ska ansluta terminalen till nätverket utan ska föra över tidregistreringarna med USB-minne behöver du bara installera programmet enligt punkten **Installera programvaran på datorn** nedan.

Ansluta terminalen till nätverket

1. Anslut strömadaptern till terminalen och till en väggkontakt.
2. Anslut en LAN-kabel till terminalen och vägguttaget om du ska ha trådbunden anslutning (ej Wi-Fi).
3. Välkomstkärmen på terminalen visar "SSID: Timemoto-" och ett sexsiffrigt nummer.
4. Terminalen har skapat en tillfällig hotspot för att underlätta installation av terminalen. Använd en dator eller mobil enhet med Wi-Fi för ansluta med Wi-Fi till hotspot-platsen med namnet "Timemoto-" följt av det sexsiffriga numret på välkomstkärmen.
5. Öppna ett webbläsarfönster på den anslutna datorn eller mobila enheten. Gå till <http://192.168.8.1>.
6. Följ anvisningarna på skärmen för att installera terminalen.
 - Välj språk

TimeMoto®

Setup your terminal

Please select the language for your terminal:

Svenska

Next

- Välj program. Normalt är detta TimeMotos PC-mjukvara (andra punkten enligt nedan). Endast om du köpt Fröbergs Cloud ska du välja den översta punkten.

TimeMoto®

Val av mjukvara:

Välj din mjukvara

- Ställ in din terminal för användning med TimeMoto Cloud
Passar alla datorer / läsplattor / smarttelefoner: Windows 7, 8 eller 10 – Mac OSX – iOS / Android och iOS / Android-appar.
- Ställ in din terminal för användning med TimeMotos PC-mjukvara
För installation på en PC: Windows 7, 8 eller 10.

Nästa



- Välj om du vill ansluta till terminalen med Wi-Fi eller LAN-kabel

TimeMoto®
Välj din nätverksanslutning

Hur vill du att din TimeMoto-terminal ska ansluta till nätverket?

Wi-Fi
 LAN (lokalt nätverk)

Nästa Bakåt

- Ange inloggningsuppgifter för ditt Wi-Fi om ansluter med Wi-Fi. Oavsett om du ansluter med Wi-Fi eller LAN-kabel ska rutan "Använd DHCP" normalt vara ikryssad.

TimeMoto®
Uppgifter om ditt Wi-Fi-nätverk

Ange uppgifterna för ditt Wi-Fi-nätverk. Dessa uppgifter hittar du på din Wi-Fi-router.

Namn för det trådlösa nätverket:
Lösenord:
Använd DHCP

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) är ett nätverksprotokoll som gör att en server automatiskt kan ge en dator en IP-adress. Adressen väljs inom ett visst område (dvs. ett intervall) som har konfigurerats för ett visst nätverk.

Nästa

TimeMoto®
LAN-ANSLUTNING:

Använd DHCP

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) är ett nätverksprotokoll som gör att en server automatiskt kan ge en dator en IP-adress. Adressen väljs inom ett visst område (dvs. ett intervall) som har konfigurerats för ett visst nätverk.

Nästa

- Vid nedanstående bild stäng webläsaren. Terminalen är redan förregistrerad.

TimeMoto®
Avsluta installationen av terminalen

Din TimeMoto-terminal har konfigurerats och kommer nu att starta om. Efter omstarten ansluter terminalen automatiskt till Wi-Fi eller LAN-nätverket enligt dina val i föregående steg.

Anslut först din dator eller mobilenhet till ditt privata nätverk eller ditt företags Wi-Fi/LAN-nätverk igen. Tryck sedan på Registrera-knappen.

Registrera


Installera programvaran på datorn

Programvaran är tänkt att installeras på en dator i samma nätverk som terminalen. Observera att det är ett enanvändar-program och inte är avsett för serverinstallation.


1. Ladda ned installationsfilen för programvaran från www.frobergs.se/tm
2. Klicka på installationsfilen (TMSetup) och följ anvisningarna på skärmen.
3. Programmet är nu installerat och heter Safescan Timemoto (TM)



- Öppna programmet Safescan Timemoto (TM). Välj Start TM+ Trial, se bilden nedan. Inom 30 dagar från ditt köp kommer du få licensnyckel med e-post för att licensiera

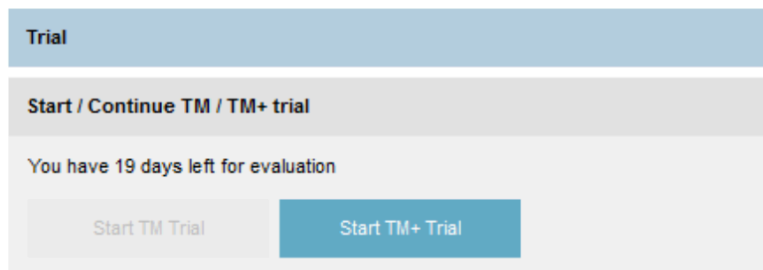

- Klicka på "File" i huvudmenyn och välj "Preferences". Välj språk under "Language".

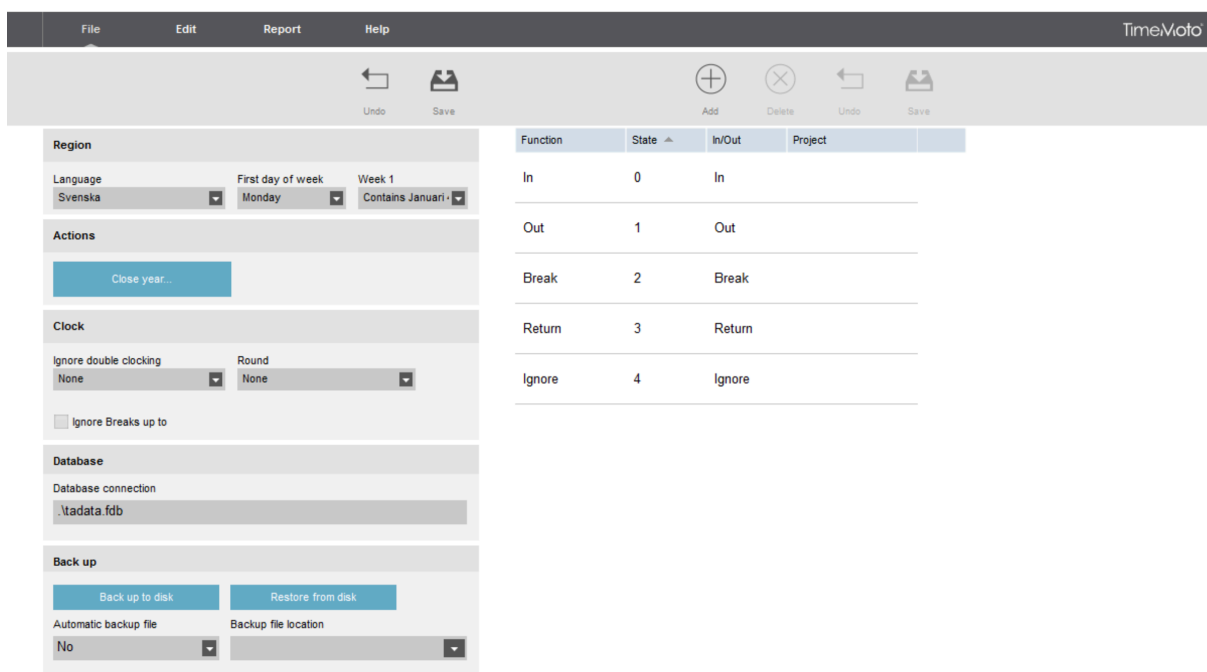

Klicka på "Save". Klicka på "Ok" och programmet stängs av. När du startar programmet nästa gång är det med valt språk.

Ansluta programvaran till terminalen

- Öppna programmet Safescan Timemoto (TM).
- Klicka på "Ändra" i huvudmenyn och välj "Terminal"
- Klicka på knappen "Skanna". Har du tur hittar datorn terminalen nu och anslutningen är då klar. Om datorn inte hittar terminalen behöver du själv ange terminalens IP-adress. Följ då stegen nedan.
- Tryck på MENU-knappen på terminalen.
- Markera "Systeminställningar" och tryck på OK-knappen (du scollar med pil-tangenterna)



- Markera "Kommunikation", OK
- Markera "Nätverk", OK
- Notera IP-adressen.

Gå tillbaka till datorn. Klicka på "Ändra" i huvudmenyn och välj "Terminal". Klicka på "Lägg till".

- Fyll i ett valfritt namn på din terminal
- Fyll i IP-adressen som stod i terminalen.
- Klicka på knappen "Den här datorn" så fylls i datornamn i.
- Klicka på OK.

Lägg till terminal

Namn
Min terminal

IP adress eller terminalplats
10.10.3.181

Hämtar PC namn
ANDERSHARTI500D Den här datorn

Kommunikationsnyckel Anslutning

OK Avbryt

Nu bör terminalen synas och vara markerad som ansluten.

ID	Namn	IP Adress	Aktiv	PC namn (den här datorn)	Komnyckel	Serienummer
1	Min terminal	10.10.3.181	<input checked="" type="checkbox"/> Ansluten	ANDERSHARTI500D		125058617460013

Om inte anslutningen fungerar behöver du antagligen ange en fast IP-adress. Detta är mer komplicerat och du kan behöva hjälp av din IT-tekniker. Följ särskild manual för detta som finns att hämta på www.frobergs.se/tm.

Kom igång med ditt tidsystem

När du installerat terminal och programvara är det klart att börja använda tidsystemet. Manualer för detta finns att hämta på www.frobergs.se/tm.

För installationssupport kontakta oss på e-post tid@frobergs.se eller telefon 0122-861 08.